




Tag RFID

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

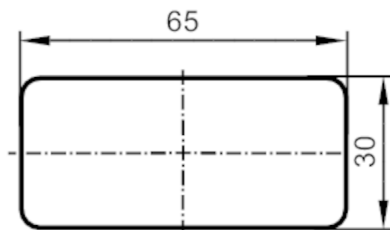

Aplicação

Temperatura operacional (ativa)	[°C]	-40...85
Temperatura pico (passiva)	[°C]	50

Dados elétricos

Frequência de funcionamento	[MHz]	13,56
Tamanho da memória	[bit]	896
Tipo de memória		EEPROM
Tipo de chip		ICODE SLIX
Número de blocos		28
Tamanho do bloco	[Byte]	4
Número de identificação única (UID)	[Byte]	8
Padrão RFID		ISO 15693
Ciclos máx. de leitura		ilimitado
Ciclos máx. de escrita		100000

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...50

Testes/aprovações

Homologação de equipamentos de rádio		ISO 15693
--------------------------------------	--	-----------

Dados mecânicos

Peso	[g]	514
Tipo de montagem		instalação em materiais não metálicos; (autocolante)
Dimensões	[mm]	30 x 65 x 0,1
Materiais		PP; cola: HL2

Notas

Quantidade da embalagem		500 peças
-------------------------	--	-----------



Tag RFID

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

Outros dados

distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	24
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	50
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	35
ANT600 / DTI600	130