




Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OLS-000A

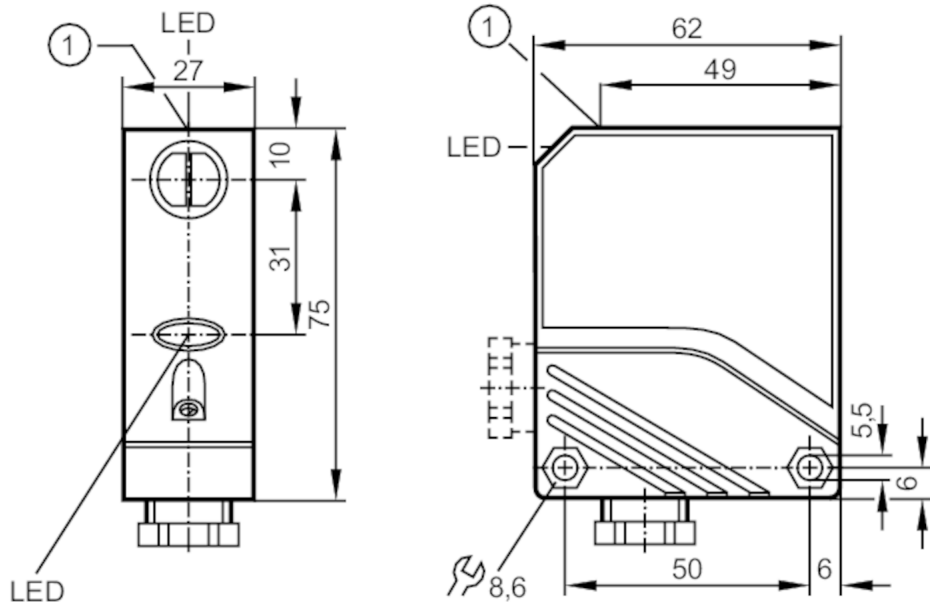

1 botão sem função



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	retangular

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	47...63
Tensão de funcionamento	[V]	20...250 AC/DC
Consumo máx. de potência	[VA]	4
Classe de proteção		II
Proteção contra inversão de polaridade		não
Tipo de luz		luz infravermelha
Comprimento da onda	[nm]	880

Saídas

Resistente a curto-circuito	não
Proteção contra sobrecarga	não

Zona de deteção

Transmissor/recetor		transmissor
Alcance	[m]	< 25
Alcance ajustável		não
Diâmetro máx. do ponto luminoso	[mm]	2500
Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OLS-000A

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF	[anos]	316
Dados mecânicos		
Peso	[g]	163,5
Invólucro		retangular
Dimensões	[mm]	75 x 27 x 62
Materiais		PA; PBT
Material da lente		PMMA
Orientação da lente		óptica lateral
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4,5...10 mm; Bucim: M16 X 1,5		
Conexão		

