




Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFN12AAC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SF5800 + E40127

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

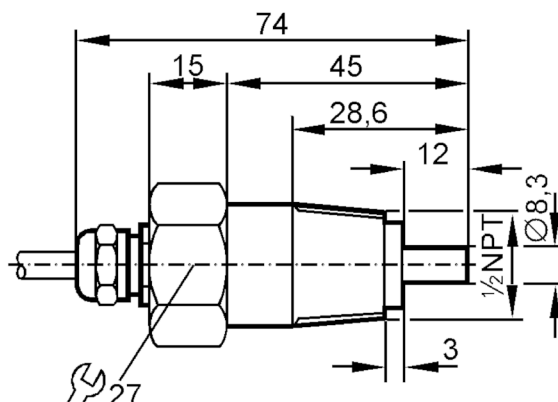

Características do produto

Conexão de processo	1/2" NPT
---------------------	----------

Aplicação

Substância	Líquidos; meio agressivo
Temperatura do fluído [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	5

Líquidos

Temperatura do fluído [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Dados elétricos

Ligação ao monitor de control	VS 0200
-------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Líquidos

Intervalo de ajuste [cm/s]	0...60
Sensibilidade máxima [cm/s]	0...20

Precisão/desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempos de resposta

Tempo de resposta [s]	2...20
-----------------------	--------

Líquidos


Tempo de resposta [s]	2...20
-----------------------	--------



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFN12AAC

Condições de funcionamento	
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Invólucro	tipo roscado
Materiais	PTFE
Materiais em contato com o fluido	PTFE
Conexão de processo	1/2" NPT
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica	
Cabo: 6 m, PUR; Comprimento máximo do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Conexão	

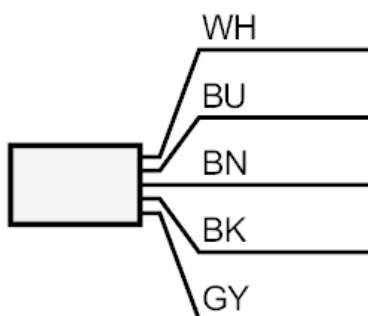

	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza