

Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0200/230VAC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SN0150

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 montagem em calha DIN



Aplicação

Aplicação

Monitorização do fluxo

Dados elétricos

Tolerância da tensão de funcionamento [%]

-10...10

Tensão de funcionamento [V]

< 230 AC

Consumo máx. de potência [VA]

3

Tempo de atraso a ligar [s]

30

Quantidade de canais

1

Saídas

Conceção elétrica

relé

Corrente de contacto

4 A, 250 V AC

Função de comutação de monitorização do fluxo

relé energizado quando existe fluxo

Software / programação

Ajuste do ponto de comutação

potenciômetro

Seleção líquidos/gases

interruptor deslizante

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

0...60

Proteção

IP 40

Grau de proteção dos terminais


IP 20



Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0200/230VAC

Dados mecânicos		
Invólucro	invólucro para montagem em calha DIN	
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Materiais	plástico	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	função	11 x LED
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
terminais: 16 x ...2,5 mm²		
Conexão		

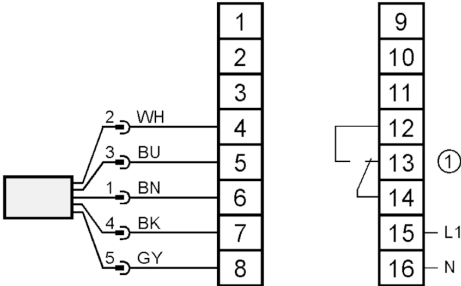

- 1: Relais Monitorização do fluxo
Cores dos condutores :
BN = castanho
BU = azul
BK = preto
WH = branco
GY = cinza