




Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

STR14AAC/US-100-H

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

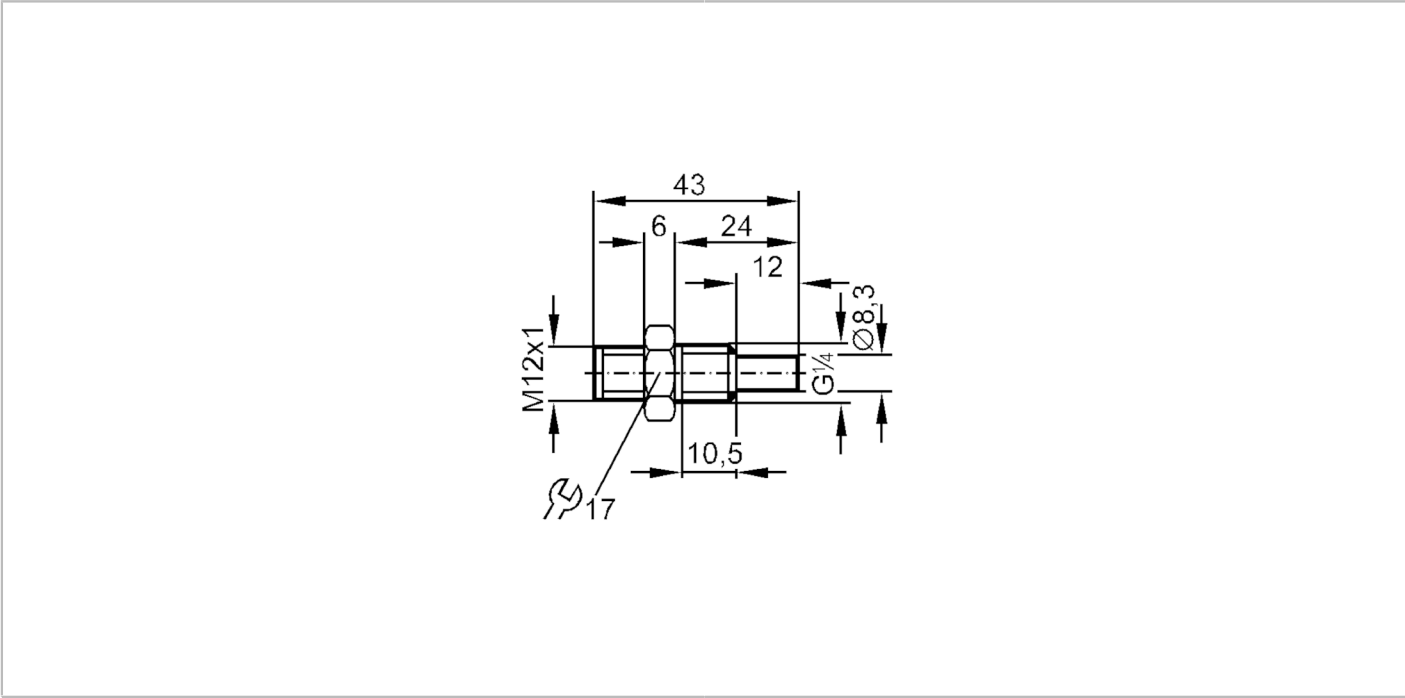

Características do produto		
Conexão de processo		G 1/4 rosca externa
Aplicação		
Substância		Líquidos; meio agressivo
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	5
Líquidos		
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Dados elétricos		
Ligação ao monitor de control		VS 0100
Faixa de medição / de ajuste		
Líquidos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	7
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	2...20
Líquidos		
Tempo de resposta	[s]	2...20
Condições de funcionamento		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		tipo roscado

ST2404



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

STR14AAC/US-100-H


Materiais	PTFE
Conexão de processo	G 1/4 rosca externa

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máximo do cabo: 100 m



Conexão

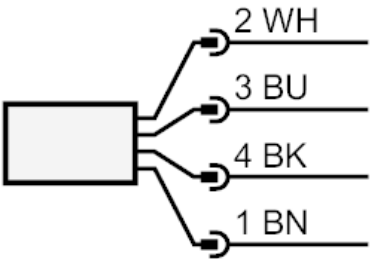

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco