




## Tag RFID

HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces

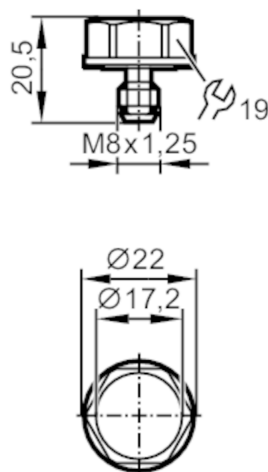

## Dados elétricos

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Frequência de funcionamento [MHz] | 13,56     |
| Tamanho da memória [bit]          | 16384     |
| Tipo de memória                   | FRAM      |
| Tipo de chip                      | MB89R118C |
| Número de blocos                  | 256       |
| Tamanho do bloco [Byte]           | 8         |
| Padrão RFID                       | ISO 15693 |

## Condições de funcionamento

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Temperatura ambiente [°C]         | -40...85  |
| Temperatura de armazenamento [°C] | -40...125 |

## Dados mecânicos

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Peso [g]         | 8,6                                                                  |
| Tipo de montagem | montagem em metal e não-metal; (aparafusar ; colar sobre superfície) |
| Dimensões [mm]   | Ø 22 / L = 20,5                                                      |
| Materiais        | aço; PA 6                                                            |

## Notas

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 5 peças |
|-------------------------|---------|

# ZH4033



## Tag RFID

HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces

Outros dados

distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm)

|                          |    |
|--------------------------|----|
| ANT410 / DTI410          | 10 |
| ANT411 / DTI411          | 12 |
| ANT420 / DTI420          | 10 |
| ANT421 / DTI421          | 17 |
| ANT430 / DTI430          | 15 |
| ANT431 / DTI431          | 18 |
| ANT515 / DTI515 / DTI515 | 10 |
| ANT513 / DTI513 / DTI513 | 22 |