


Painel de controle da água de refrigeração

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 filtro
- 2 sensor de fluxo
- 3 válvula de paragem de água
- 4 válvula de retenção
- 5 válvula de regulação por fase
- 6 sensor de pressão
- 7 capa

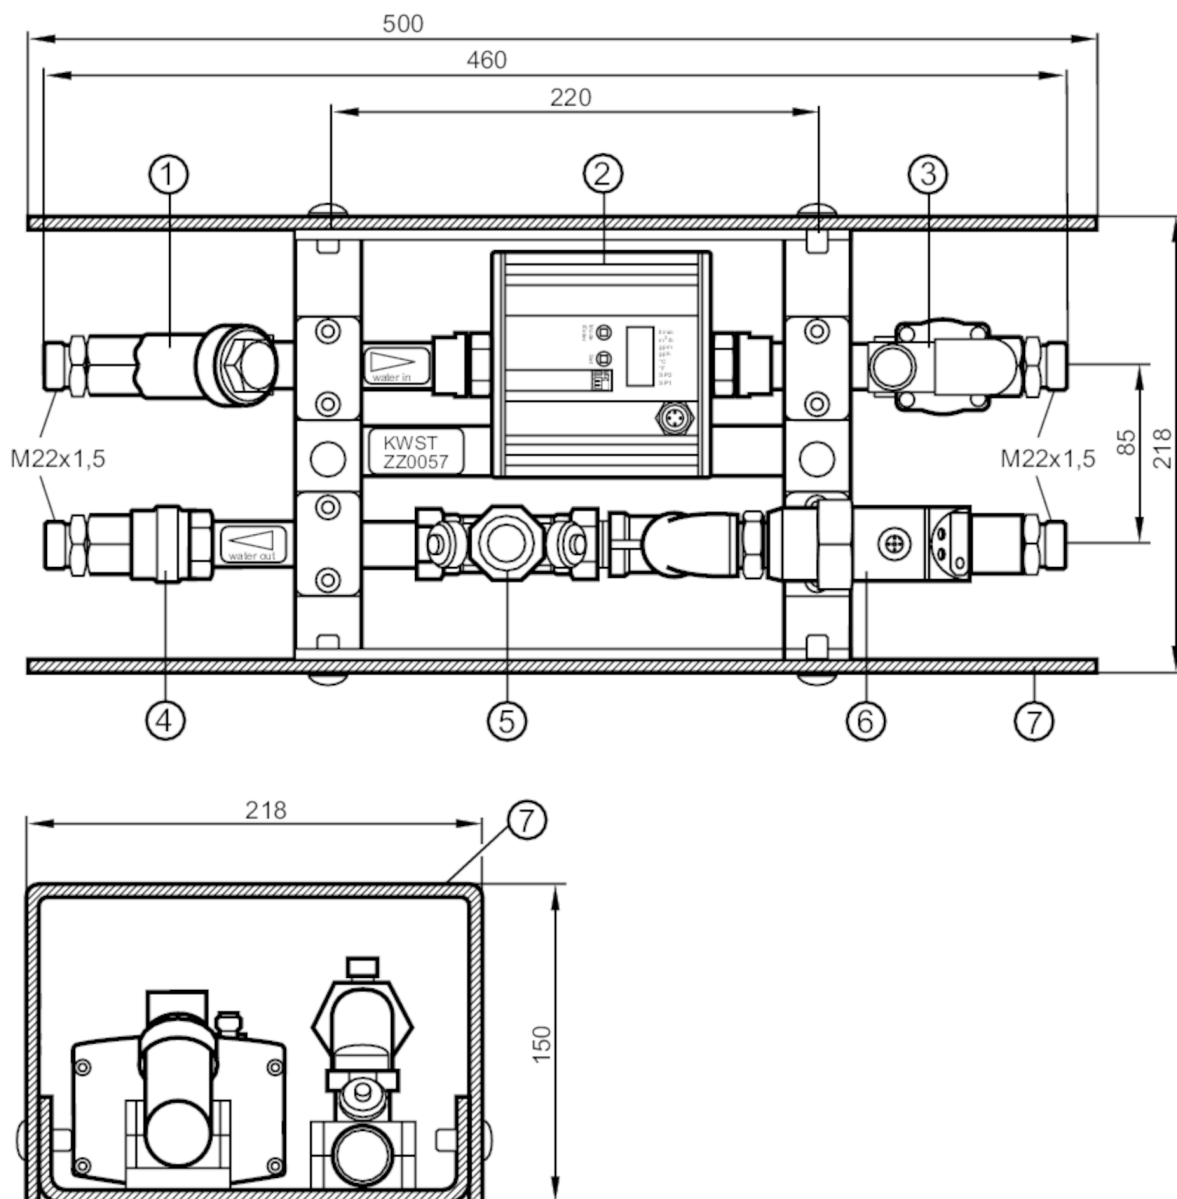

Características do produto

Conexão de processo para pinça de soldagem

Conexão de processo

M22 x 1,5

Conexão de processo para abastecimento de água

Conexão de processo

M22 x 1,5



Painel de controle da água de refrigeração

KWST WITH BALANCING VALVES

Monitorização do fluxo		
Intervalo de medição	[l/min]	0...50
Aplicação		
Característica especial	Contactos banhados a ouro	
Aplicação	Aplicações industriais / automação industrial; controle de água de resfriamento	
Instalação	conexão à tubulação através de adaptador; tubo de ligação	
Variáveis de medição	fluxo; temperatura; pressão; totalizador	
Controle	manual	
Substância	água; soluções de glicol	
Temperatura do fluido	[°C]	-10...80
Resistência à pressão	[bar]	10
Componentes	Sensores de caudal por ultrasons, SU7200	
	Monitor de pressão eletrônico, PN7594	
	filtro	
	válvula de paragem de água	
	válvula de regulação por fase	
	válvula de retenção	
	capa	
Saídas		
Sinal de saída	sinal de comutação	
Função de saída	normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)	
Faixa de medição / de ajuste		
Monitorização de pressão		
Intervalo de medição	[bar]	0...10
Monitorização do fluxo		
Intervalo de medição	[l/min]	0...50
Monitorização da temperatura		
Intervalo de medição	[°C]	-10...80
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...80
Proteção	IP 65; (sensores)	
Testes/aprovações		
CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Boas práticas de engenharia; pode ser utilizado para fluidos do grupo 2; fluidos do grupo 1 sob encomenda	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	7781,2
Tipo de montagem	suporte de montagem com cobertura protetora	
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT +PC-GF30; bronze (2.1096.01); AlMgSi0,5 anodizado; PA	
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; cerâmica	

ZZ0057



Painel de controle da água de refrigeração

KWST WITH BALANCING VALVES

Conexão de processo para pinça de soldagem	
Conexão de processo	M22 x 1,5
Conexão de processo para abastecimento de água	
Conexão de processo	M22 x 1,5
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica	
Conexão: 3 x M12; Contatos: dourado	