

AC1326




Gateway Profibus DP cu interfata AS-i

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC1376

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

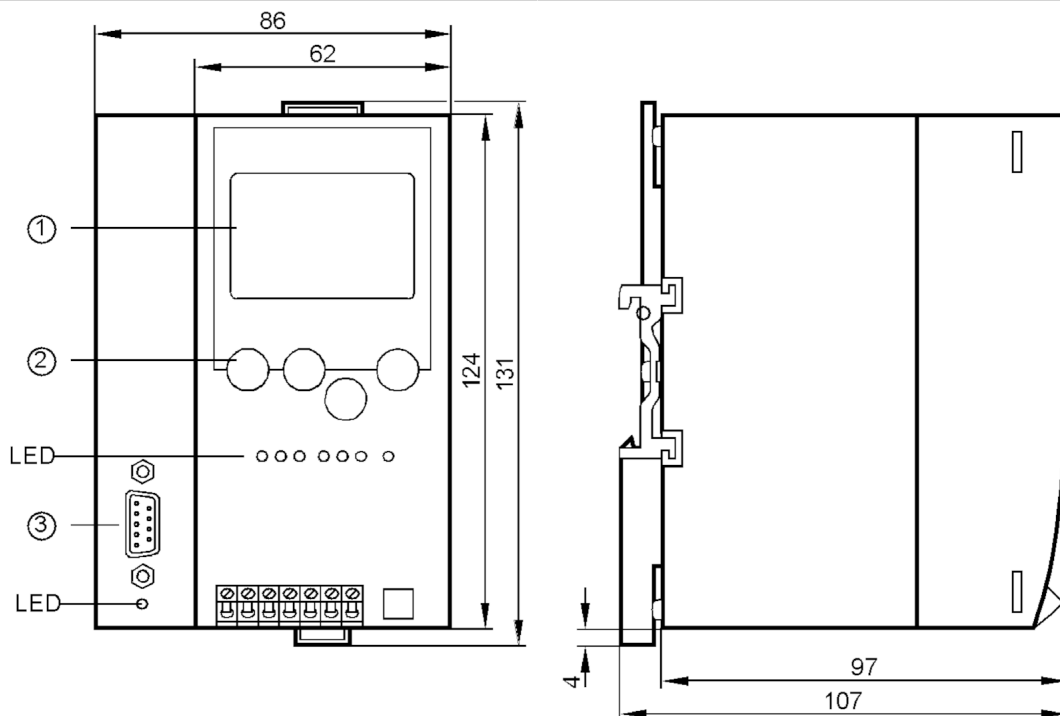

- 1 Afisaj
- 2 Butoane
- 3 Interfață Profibus-DP



Aplicatie

Aplicatie

Gateway PROFIBUS DP

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	24 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasificarea izolatiei	[V]	500
Consum de energie	[mA]	< 400
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	10
Consumul max. de energie	[VA]	10
Numar de Mastere AS-i		2
Separare electrica		da

Interfete

Interfata de comunicatie

PROFIBUS

PROFIBUS

Transmisie standard	EN 50170
Rata de transmisie	12 MBaud
Protocol	Profibus DP
Tipul de uzura	transmisia datelor



Gateway Profibus DP cu interfata AS-i

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Indica#ie privind interfe#ele		Func#ie diagnosticare
Condi#iile mediului		
Temperatură de ambian#ă	[°C]	0...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	95
Protec#ie		IP 20
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i		2.1
Profil AS-i		M3
Certificat AS-i		61106
Date mecanice		
Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni	[mm]	86 x 131 x 107
Materiale		Aluminiu; Tablă o#el galvanizat
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	3 x LED, ro#u
		3 x LED, verde
		2 x LED, galben
		Grafică completă Display LCD
Observa#ii		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Racord		

