


DX1041



Afi#area buclei curente

DISPLAY/4...20mA

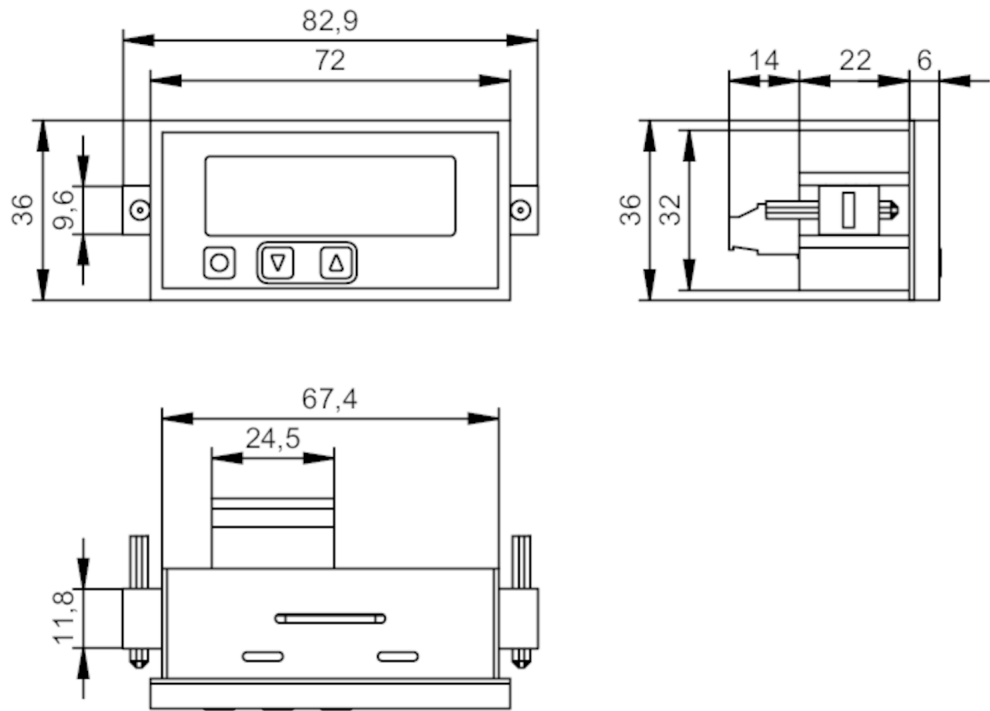

panou decupaj 68 x 33 mm



Caracteristicile produsului			
Carcasa		Capsulă construcție	
Dimensiuni [mm]		36 x 72 x 40	
Aplicatie			
Aplicatie		afisaj scalabil pentru senzorii cu iesire analogica	
Date electrice			
Tensiune de lucru [V]		24 DC; (tensiunea este generată de un semnal analogic: 4...20 mA; cădere de tensiune a semnalului: 5,1 (4,7...5,2 V))	
Intrari / iesiri			
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari analogice: 1	
Intrări			
Numar de intrari analogice		1	
Intrare analogica (curent) [mA]		4...20	
Intrare analogică		Rezolutie [Bit]	12
		Precizia	0,3 % Eroare de măsurare ± 1 Digit
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță [°C]		0...60	
Temperatura depozitare [°C]		-20...80	
Protectie		IP 65; (cleme: IP00)	
Date mecanice			
Greutate [g]		106	
Carcasa		Capsulă construcție	

DX1041



Afi#area buclei curen

DISPLAY/4...20mA

Tip montare	panou decupaj: 68 x 33 mm; Grosimea peretelui: max. 5 mm	
Dimensiuni [mm]	36 x 72 x 40	
Materiale	Capsula: polycarbonat; Etan#are: EPDM	

Afi#aj / elemente de operare

Display	Afi#aj de func#ii	Afi#aj LED 7 segmente, ro#u
		Înăl#imea cifrelor 14 mm
		Domeniu afi#aj -1999...9999
	Elemente de operare	3 buton

Conectare electrică

conectori cu surub: ...2,5 mm²

Racord

