




Fixare pentru montarea si reglarea fina a senzorilor laser

MOUNTING FIXTURE LASER OL

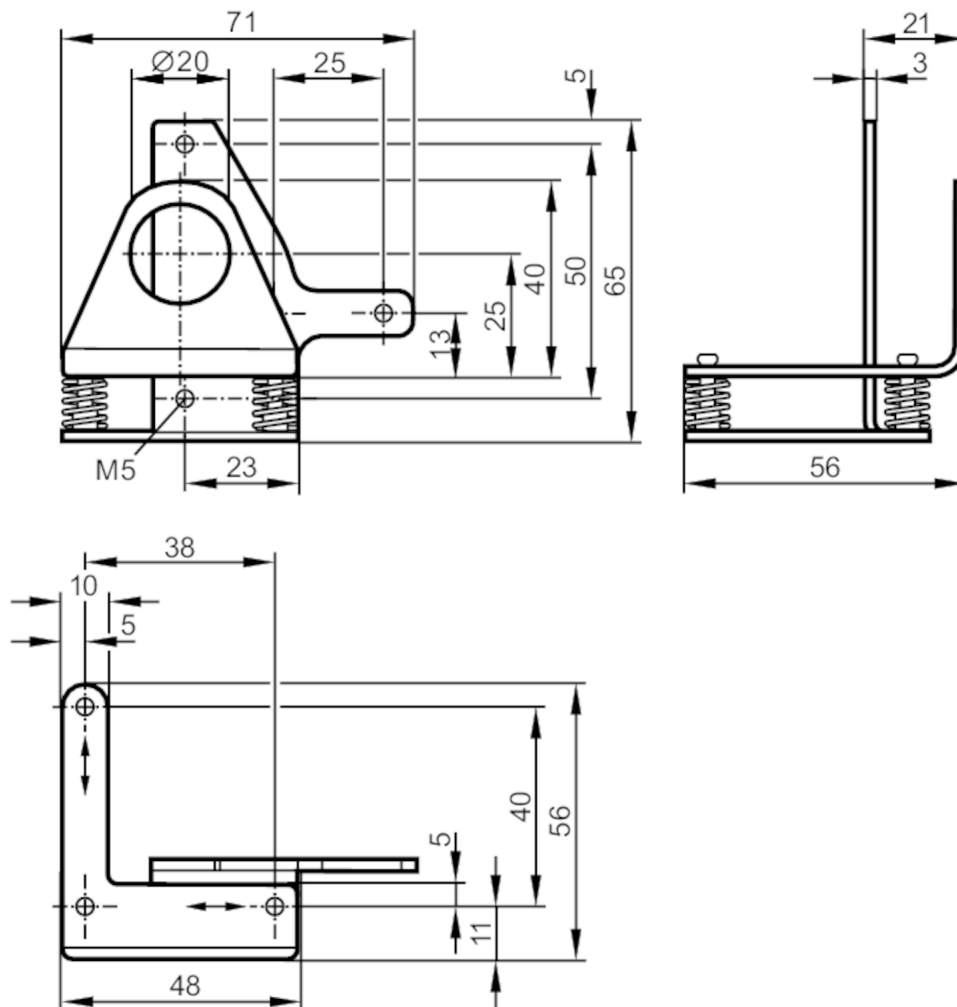

Aplicatie

Execuție

Montare cilindru clemă

Date mecanice

Greutate

[g]

148

Tip montare

Profil rotund sau suprafață; în funcție de cilindru clemă

Materiale

inox (1.4571/316Ti)

Interval de aliniere

ajustare fina in 2 axe $\pm 4^\circ$

Accesorii

Accesorii (opțional)

Cilindru clemă: pentru montarea tijei, E20795

Cilindru clemă: pentru montare suprafețe, E20796

Observații

Observații

Pentru fixarea unităților O5 sunt necesare șuruburi cu cap cilindric M5 x 25 mm.

Unitate de ambalare

1 buc.