


Fixare pentru montarea si reglarea fina a senzorilor laser

FINE ADJUSTMENT LASER UNIT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

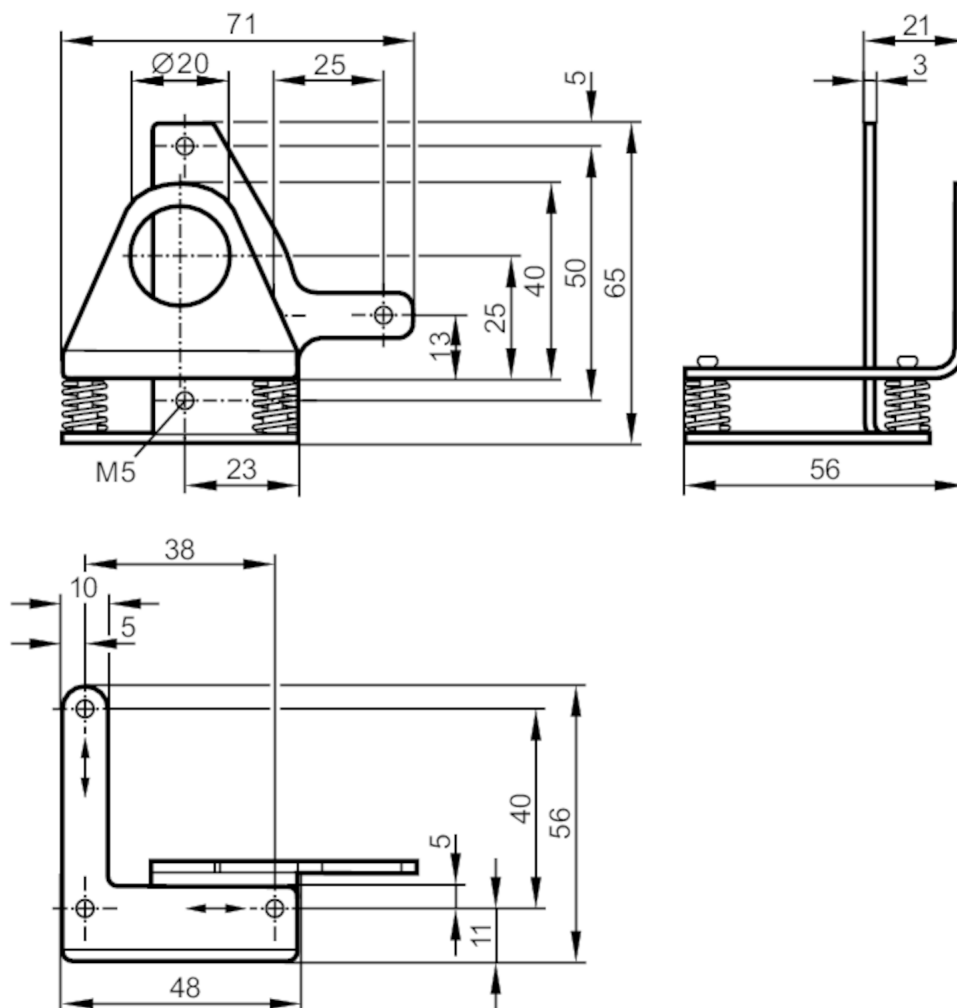

Aplicatie

Execuție

Montare cilindru clemă

Date mecanice

Tip montare

Profil rotund sau suprafață; în funcție de cilindru clemă

Materiale

inox (1.4571/316Ti)

Interval de aliniere

ajustare fina in 2 axe $\pm 4^\circ$

Accesorii

Accesorii (opțional)

Cilindru clemă:., pentru montarea tijei, E20795

Cilindru clemă:., pentru montare suprafețe, E20796

Observații

Observații

Pentru fixarea unităților O5 sunt necesare șuruburi cu cap cilindric M5 x 25 mm.

Pentru fixarea unităților O5 sunt necesare șuruburi cu cap cilindric M5 x 30 mm.

Unitate de ambalare

1 buc.