




Senzor reflexiv difuz

OAT-FCKG/T

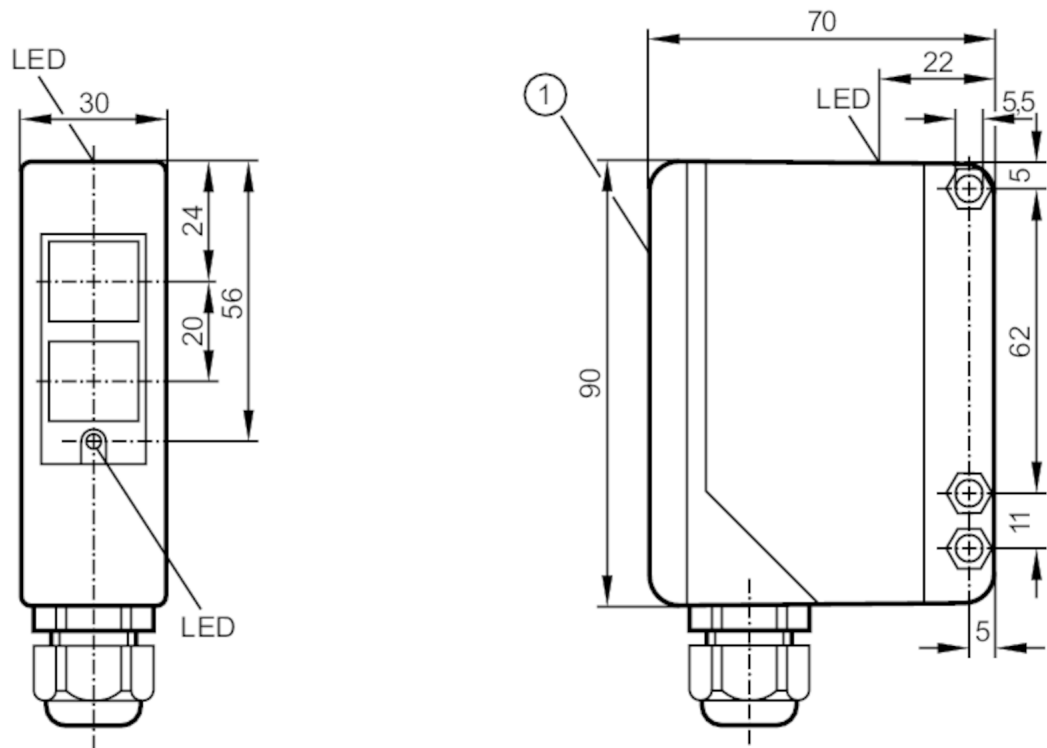

- 1 comutator de selectie si potentiometru sub capac
Receptor în optică superioară
Emitător în optică inferioară



Caracteristicile produsului		
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu	
Carcasa	rectangular	
Aplicatie		
Caracteristici speciale	Ieșirea funcției de control	
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	< 50
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu	
Lungime de unda	[nm]	875
Iesiri		
Model electric	PNP/NPN	
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)	
Ieșirea funcției de control	da	



Senzor reflexiv difuz

OAT-FCKG/T

Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii	[mA]	10
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Incarcarea de curent maxima in modul de iesire dual	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	300
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina		da
Funcție timp	[s]	0,5...10

Raza de detectie

Domeniu	[mm]	5...2750; (Hartie alba 300 x 300 mm)
Distanța ajustabilă		da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	357

Date mecanice

Greutate	[g]	291
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale		PPO modificat
Material lentila		PMMA
Aliniere lentila		optică laterală

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Elemente de operare		Întârzierea conectării sau a deconectării prin comutator culisant la alegere

Accesorii

Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20514
	Șurubelniță

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------




Senzor reflexiv difuz

OAT-FCKG/T

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm²; Presetupa: M16 X 1,5

Racord

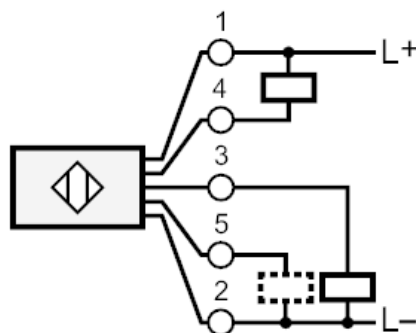

5 leșirea funcției de control