


SU7621



Senzor curgere ultrasunet

SUN34XXBFRKG/US

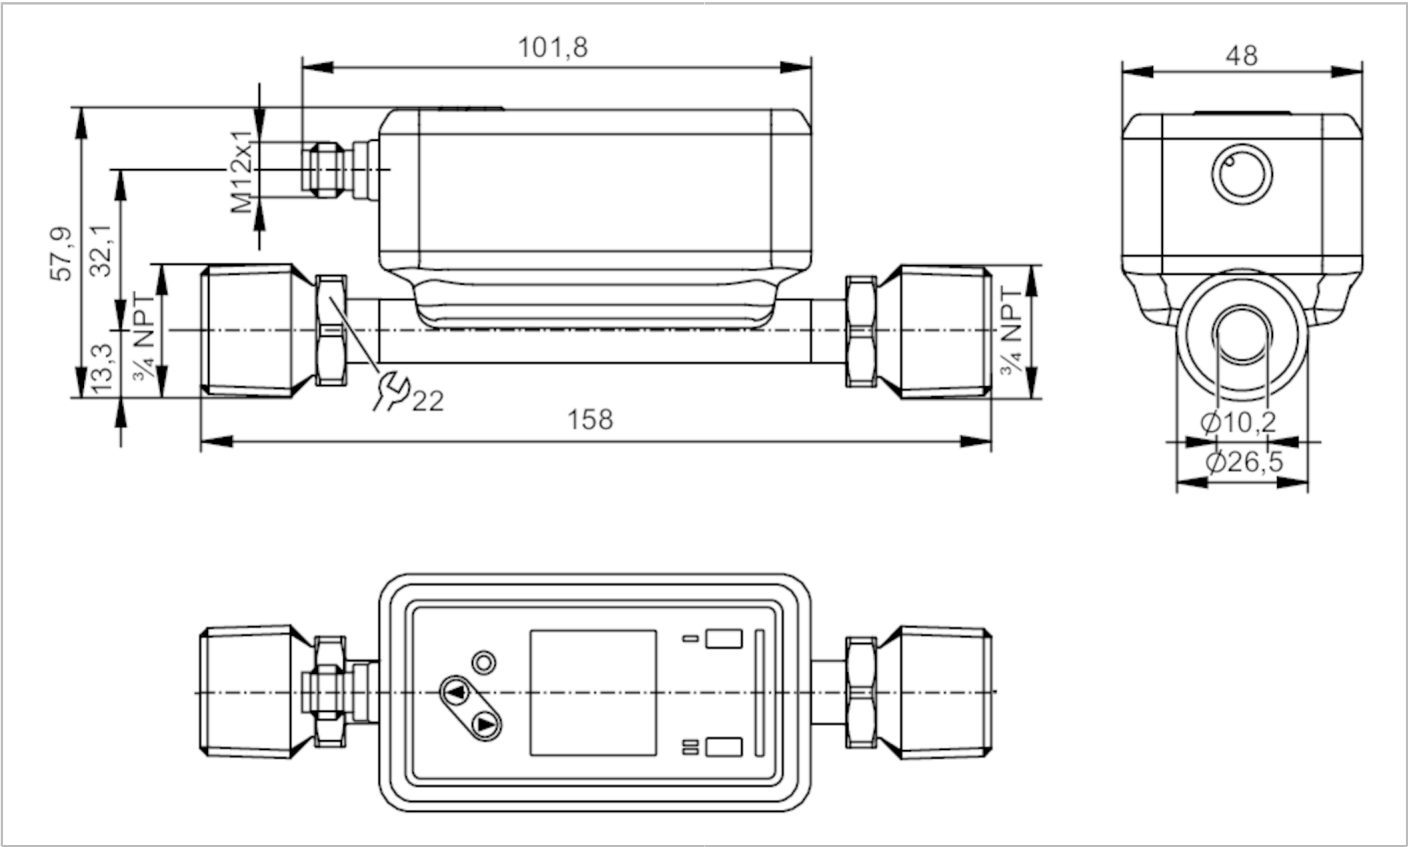

ACS   KTW/W270 Reg31

Caracteristicile produsului				
Domeniu de masura	0,5...75 l/min	0,03...4,5 m³/h	8...1189 gph	0,13...19,81 gpm
Conectarea la proces	3/4" NPT DN20 filet exterior			
Aplicatie				
Caracteristici speciale	contacte aurite			
Mediu	apă ultrapură; apa; medii pe bază de apă			
Notă despre medii	medii pe bază de apă: pentru medii cu aditivi >10 %, repetabilitate este singura valoare disponibilă			
Temperatura mediului	-20...100 °C		-4...212 °F	
Varf de presiune Min.	150 bar		15 MPa	
Rezistență la presiune	100 bar		10 MPa	
Rezisten#ă la vacuum [mbar]	-1000			
Date electrice				
Tensiune de lucru [V]	18...32 DC; (conform SELV/PELV)			
Consum de energie [mA]	< 75			
Clasa de protectie	III			
Protectie la polaritate inversa	da			
Timp de intarziere la pornire [s]	5			
Principiu de masură	cu ultrasunete			
Intrări				
Intrări	resetarea cronometrului			



Senzor curgere ultrasunet

SUN34XXBFRKG/US

Iesiri				
Numarul total de iesiri	2			
Semnal de ieşire	semnal de comutare; semnal puls; semnal analogic; IO-Link; semnal de frecventa; semnal diagnostic; semnal de comutare a totalizatorului			
Model electric	PNP/NPN			
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)			
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2			
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100			
Frecventa de comutare DC [Hz]	0...10000			
Iesire analogica in curent [mA]	4...20			
Sarcina max. [Ω]	500			
Ieşire impuls	Contor cantităţi debit			
Protecţie la scurtcircuit	da			
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri			
Protectie suprasarcina	da			
Domeniu de masura/programare				
Domeniu de masura	0,5...75 l/min	0,03...4,5 m³/h	8...1189 gph	0,13...19,81 gpm
Domeniu afişaj	-90...90 l/min	-5,4...5,4 m³/h	-1427...1427 gph	-23,78...23,78 gpm
Rezolutie	0,1 l/min	0,002 m³/h	1 gph	0,01 gpm
Punct de comutare SP	0,9...75 l/min	0,055...4,5 m³/h	15...1189 gph	0,24...19,81 gpm
Punct de reset rP	0,5...74,6 l/min	0,032...4,477 m³/h	9...1183 gph	0,14...19,71 gpm
Punctul analogic initial	-75...60 l/min	-4,5...3,6 m³/h	-1189...951 gph	-19,81...15,85 gpm
Punctul analogic final	-60...75 l/min	-3,6...4,5 m³/h	-951...1189 gph	-15,78...19,81 gpm
Filtru LFC (Low flow cut-off)	0,5...3,2 l/min	0,03...0,195 m³/h	8...59 gph	0,13...0,99 gpm
Frecventa punct final, FEP	15...75 l/min	0,903...4,5 m³/h	238...1189 gph	3,97...19,81 gpm
Frecventa la punctul final FRP [Hz]	1...10000			
Masurarea debitului volumetric				
Lungime impuls [s]	0,002...2			
Valoare impuls	0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal			
Monitorizarea temperaturii				
Domeniu de masura	-20...100 °C		-4...212 °F	
Domeniu afişaj	-44...124 °C		-47,2...255,2 °F	
Rezolutie	0,1 °C		0,1 °F	
Punct de comutare SP	-19,6...100 °C		-3,2...212 °F	
Punct de reset rP	-20...99,6 °C		-4...211,2 °F	
Punct pornire analogic	-20...76 °C		-4...168,8 °F	
Punct capăt analogic	4...100 °C		39,2...212 °F	
Punct de start frecventa, FSP	-20...76 °C		4...168,8 °F	
Frecventa punct final, FEP	4...100 °C		4...168,8 °F	
Frecventa la punctul final FRP [Hz]	1...10000			



Senzor curgere ultrasunet

SUN34XXBFRKG/US

Precizia / Devieri		
Monitorizarea curgerii		
Acuratete (in domeniul de masura)		$\pm (2,0 \% MW + 0,5 \% MEW)$
Repetabilitate		$\pm 0,2 \% MEW$
Monitorizarea temperaturii		
Precizia [K]		$\pm 2,5 (Q > 5 \% MEW)$
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K]		0,2
Timpi de raspuns		
Monitorizarea curgerii		
Timp răspuns [s]		$< 0,25; (dAP = 0, T09)$
Amortizarea valorii de proces dAP [s]		0...5
Monitorizarea temperaturii		
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s]		5,7 / 86
Software / Programare		
Funcțiile de diagnostic		detecția direcției de curgere; calitatea semnalului
Interfete		
Interfața de comunicație		IO-Link
Tip transfer		COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link		1.1.3
Standard SDCI		IEC 61131-9: 2013-07
Profil		Identification and Diagnosis (0x4000)
Tip port master necesar		A
Date de proces analogice		3
Date de proces binare		2
Timp minim al ciclului de proces [ms]		9,6
Date de proces IO-Link (ciclice)	funcție	lungime bit
	totalizator	32
	Monitorizarea curgerii	32
	Monitorizarea temperaturii	32
	status	4
	leșire 1	1
	leșire 2	1
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1636
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-20...60
Temperatura depozitare [°C]		-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecraanare electromagnetică	DIN 61326-1:2021	
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	20 g (11ms)



Senzor curgere ultrasunet

SUN34XXBFRKG/US

Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	5 g (10...2000Hz)
MTTF [ani]		160
Aprobare UL	Numar certificare UL	I034
Directiva privind echipamentele sub presiune	pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere	

Date mecanice

Greutate [g]	590,5
Tip montare	lungime conductă intrare 5xDN; tronson conductă evacuare 1xDN
Materiale	Capsula: inox (1.4404 / 316L); Afisaj: PFA; Etanșare Afisaj: FKM; Conector: POKAN
Materiale în contact cu mediul	Secțiunea conductei: inox (1.4404 / 316L)
Conectarea la proces	3/4" NPT DN20 filet exterior
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede	49,21 μin

Afisaj / elemente de operare

Display	Afișaj color 1,44", 128 x 128 pixel
Funcție de comutare	2 x LED, galben
diagnoza	1 x LED, 3 culori

Accesorii

Articole livrate	inserarea pachetului
------------------	----------------------

Observații

Observații	MW = Valoare masurata
	MEW = Valoarea finala a domeniului de masurare
	impulsul #i semnalul totalizatorului sunt disponibile numai pentru una dintre cele două ieșiri
	indicațiile de precizie sunt respectate pe întreaga zonă de aplicare
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



SU7621

Senzor curgere ultrasunet

SUN34XXBFRKG/US



Racord




- OUT1/IO-Link:
- ieșire de comutare Masurarea debitului volumetric
 - ieșire de comutare Monitorizarea temperaturii
 - ieșire impuls cantitatea in metrii
 - iesire in frecventa Masurarea debitului volumetric
 - iesire in frecventa Monitorizarea temperaturii
 - iesire programabila detec#ia direc#iei de curgere / calitatea semnalului
- semnal iesire Contor preselectie
- OUT2/InD:
- ieșire de comutare Masurarea debitului volumetric
 - ieșire de comutare Monitorizarea temperaturii
 - ieșire impuls cantitatea in metrii
 - ieșire analogică curgere
 - ieșire analogică temperatura
 - iesire programabila detec#ia direc#iei de curgere / calitatea semnalului
- semnal iesire Contor preselectie
- Intrare resetarea cronometrului

Culori conform DIN
EN 60947-5-2


- Culorile conecticii
- BK= negru
 - BN= maro
 - BU= albastru
 - WH= alb

diagrame si grafice

Nota privind pierderi de presiune



scăderea temperaturii ambientale



- 1 Temperatură de ambianță
- 2 Temperatura mediului