




Соединительный кабель с разъемом

ADOAK190MSS0005B19

Артикул недоступен - архивная позиция

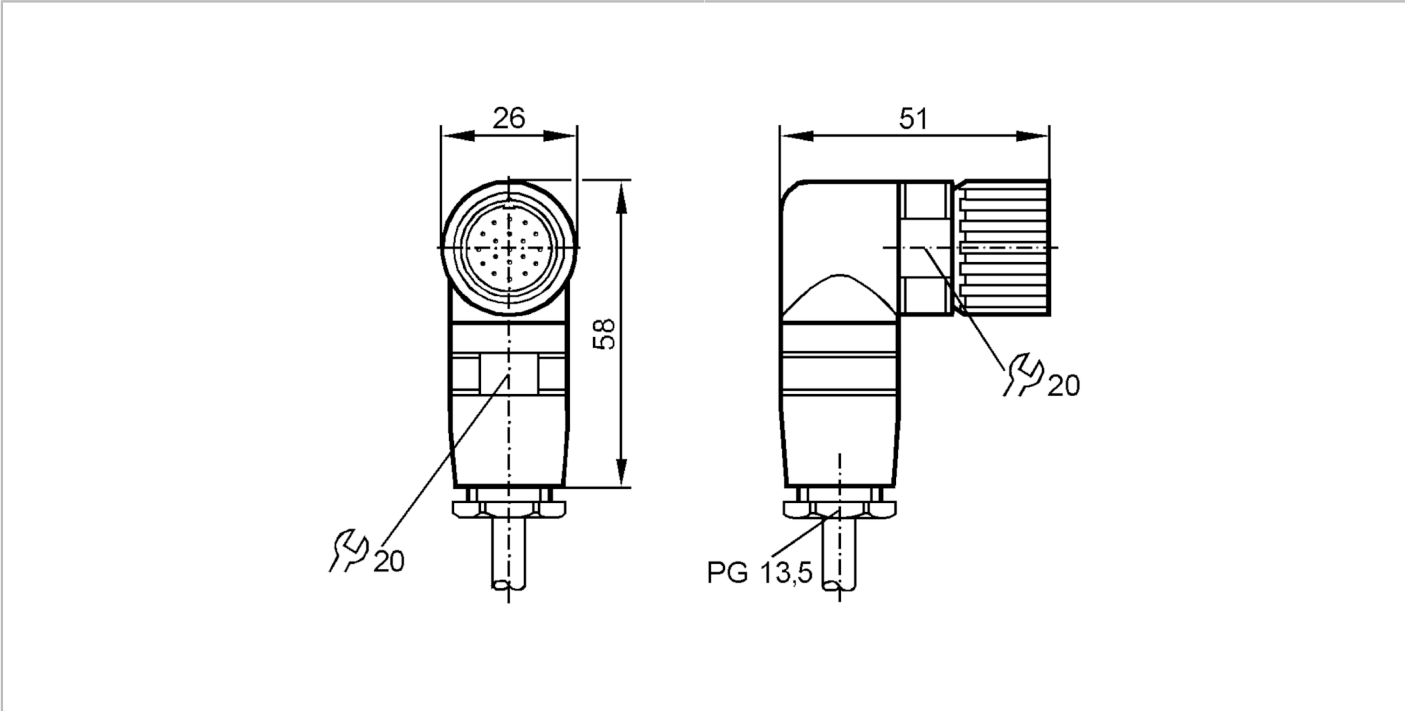

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 65

Механические данные

Размеры	[mm]	51 x 26 x 58
Материал		латунь никелированн.
Формованный материал корпуса		латунь, никелированн.
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.

Примечания


Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M23; Литой корпус: латунь, никелированн.; Блокировка: латунь, никелированн.





Соединительный кабель с разъемом

ADOAK190MSS0005B19

Соединение

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
GN =	синий
GY =	зелёный
PK =	серый
RD =	розовый
VT =	красный
WH =	фиолетовый
YE =	белый
	жёлтый