


MX5004



Датчики скорости вращения

MXD41,7 ANOG/NIAMP

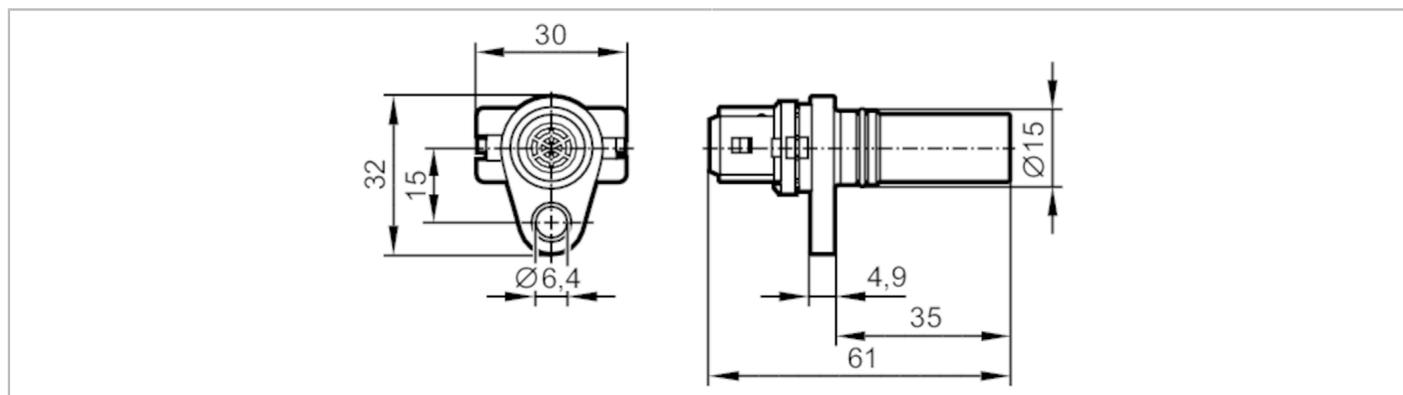

Характеристики	
Электрическое исполнение	NPN
Диапазон срабатывания [mm]	1,7; (Использование зубчатых колес с различными модулями оказывает влияние на чувствительную поверхность и положение фазы.)
Размеры [mm]	Ø 15 / L = 61
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	7...30 DC
Потребление тока [mA]	< 30
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	нет
Выходы	
Электрическое исполнение	NPN
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	50
Частота переключения DC [Hz]	1...15000
Защита от короткого замыкания	нет
Диапазон контроля	
Диапазон срабатывания [mm]	1,7; (Использование зубчатых колес с различными модулями оказывает влияние на чувствительную поверхность и положение фазы.)
Рабочее расстояние срабатывания [mm]	1
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-32...140
Температура окружающей среды [°C]	125
Примечание к температуре окружающей среды	для области разъема
Степень защиты	IP 67; IP 69K; (разъем: IP 54)

MX5004



Датчики скорости вращения

MXD41,7 ANOG/NIAMP


Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-4-2	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	30 г 11 мс полусинуса; 3 удара в каждом направлении по 3 координатным осям
Тестирование солевым туманом	EN 60068/2-11	96 h 5 % NaCl bei 25 °C
MTTF [годы]		5006

Механические данные		
Вес [g]		25
Размеры [mm]		Ø 15 / L = 61
Материал	Разъём: латунь; корпус: ПА (полиамид); О-кольцо: FKM	
Момент затяжки [Nm]		7
Модуль зубчатого колеса [mm]		1,25
Монтажная длина [mm]		35

Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Соединение

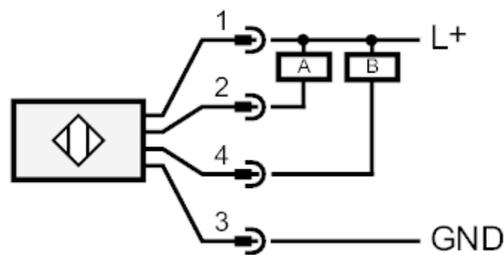

A: Импульсный выход
B: Импульсный выход

Разъём: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1)




Датчики скорости вращения

MXD41,7 ANOG/HAMP

диаграммы и графики

коммутационные сигналы

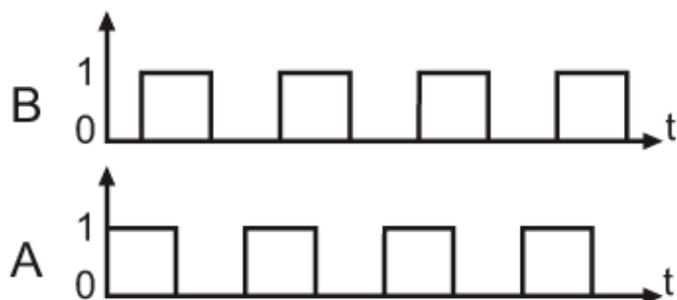

фазовый сдвиг $90^\circ \pm 20^\circ$

соотношение импульс/пауза 50 % \pm 10 %

Использование зубчатых колес с различными модулями оказывает влияние на чувствительную поверхность и положение фазы.