




Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики	
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 2
Подключение к процессу	резьбовое соединение M26 x 1,5
Приложение	
Исполнение	для тройников (DIN 2353): QL 22-18-22
Температура измеряемой среды [°C]	0...80
Предел прочности по давлению [bar]	30
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	20...28 DC
Потребление тока [mA]	< 80
Защита от переполюсовки	да
Время задержки включения питания [s]	15; (оптическая индикация)
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 2
Выходы	
Общее количество выходов	2
Выходной сигнал	коммутационный сигнал
Электрическое исполнение	PNP

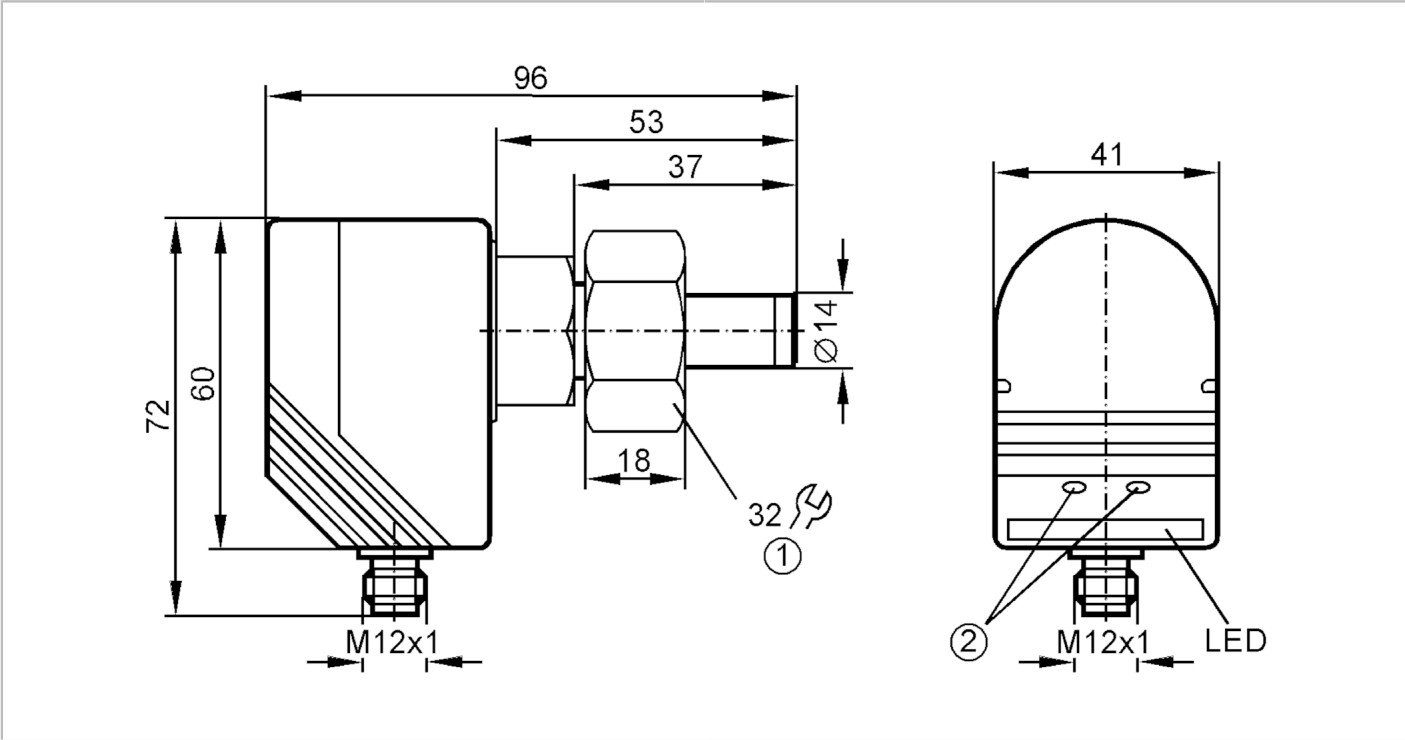

Датчик потока

SAE18BBDGPKG/W/US

Количество цифровых выходов	2	
Функция выходного сигнала	NO	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	200	
Защита от короткого замыкания	да	
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый	
Защита от перегрузок по току	да	
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон скоростей потока [l/min]	0...20	
Настройка параметров в пределах [l/min]	0,4...19,6	
Точность/ погрешность		
Примечание о повторяемости	3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %)	
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min]	200	
Гистерезис [l/min]	ca. 10	
Погрешность измерения [% от конечного значения]	max. ± 10	
Время реакции		
Время отклика [s]	5; (10%...90%)	
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения	программирующие кнопки	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-20...60	
Степень защиты	IP 67	
Механические данные		
Размеры [mm]	Ø 14	
Материал	PBT-GF20	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4571/316Ti) частично никелирован	
Подключение к процессу	резьбовое соединение M26 x 1,5	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	10 x светодиод, цветной Разрешение 10 % от конечного значения
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

Датчик потока


SAE18BBDGPKG/W/US

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

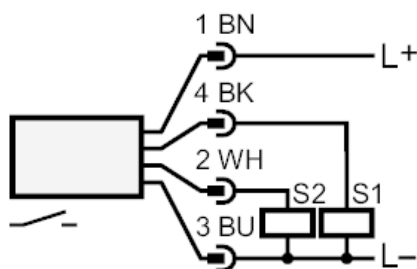

BN = Цвета жил :
 BU = коричневый
 BK = синий
 WH = черный
 = белый