




Anslutningskabel hona

ADOGA030MSS0005B03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

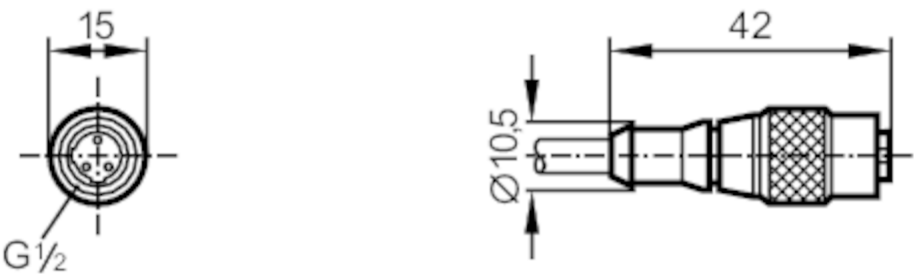

| Elektriska data                                                |      |                     |
|----------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Anslutningsspänning                                            | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| Driftförhållanden                                              |      |                     |
| Omgivningstemperatur                                           | [°C] | -25...90            |
| Kapslingsklass                                                 |      | IP 67               |
| Mekaniska data                                                 |      |                     |
| Mått                                                           | [mm] | 15 x 15 x 42        |
| Material                                                       |      | TPU                 |
| Gjuten-body material                                           |      | TPU                 |
| Material mutter                                                |      | Mässing, förnicklad |
| Anmärkning                                                     |      |                     |
| Förpackning                                                    |      | 1 antal             |
| Elektrisk anslutning                                           |      |                     |
| kabel: 5 m, PUR, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |      |                     |
| Elektrisk anslutning - Honkontakt                              |      |                     |

Anslutning: 1 x 1/2", rak; kodning: C; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad




# E10212



## Anslutningskabel hona

ADOGA030MSS0005B03

### Anslutning

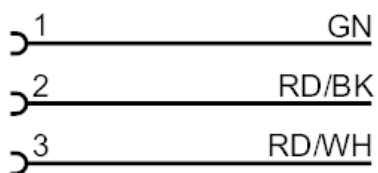

|         |               |
|---------|---------------|
| GN =    | Ledarfärger : |
| RD/BK = | grön          |
| RD/WH = | röd / svart   |
|         | röd/vit       |