


Anslutningskabel hona

ADOGB050MSS0002E05

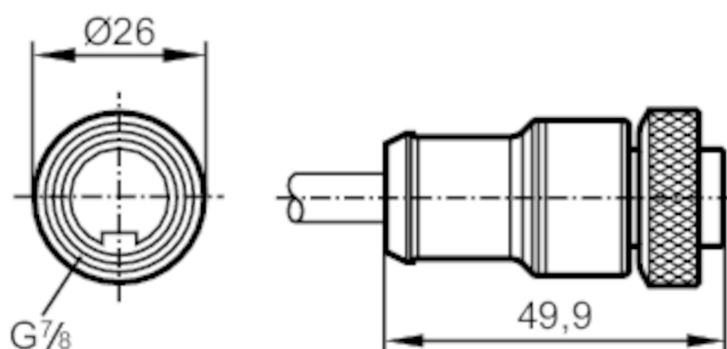

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 300 AC/DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-30...80
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-5...80
Kapslingsklass		IP 68

Mekaniska data

Vikt	[g]	137,7
Mått	[mm]	26 x 26 x 49,9
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		formgjuten zink

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E11076



Anslutningskabel hona

ADOGB050MSS0002E05

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC, svart; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink



Anslutning

1	BK
2	BU
3	GN/YE
4	BN
5	WH

BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
GN/YE =	blå
WH =	grön/gul
	vit