


## Adapter hankontakt

RSTGB050VAS00.3-05

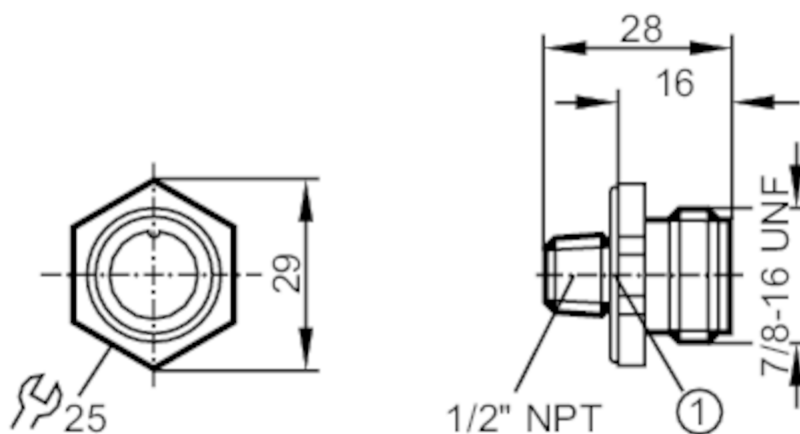

1 O-ring

## Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

&lt; 600 AC/DC

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...100

Kapslingsklass

IP 68

## Mekaniska data

Vikt

[g]

63,503

Anslutningsgंगा

1/2" NPT

Material

rostfritt stål eloxerad

Gjuten-body material

rostfritt stål, eloxerad

## Anmärkning

Förpackning

1 antal

# E18056



## Adapter hankontakt


RSTGB050VAS00.3-05

### Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål, eloxerad; Kontakter: guldpläterad



### Anslutning

|   |       |
|---|-------|
| 1 | WH    |
| 2 | RD    |
| 3 | BN/YE |
| 4 | OG    |
| 5 | BK    |

|         |               |
|---------|---------------|
| GN =    | Ledarfärger : |
| GN/YE = | grön          |
| RD =    | grön/gul      |
| OG =    | röd           |
| WH =    | orange        |
|         | vit           |