


Adapter hankontakt

RSTGB050PLS00.3-05

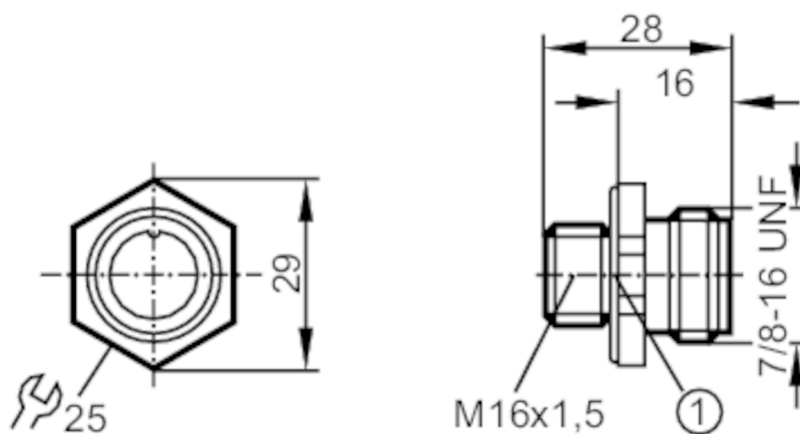

1 O-ring

Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 600 AC/DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...100

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

27,216

Anslutningsgänga

M16 x 1,5

Material

plast

Gjuten-body material

plast

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E18072



Adapter hankontakt


RSTGB050PLS00.3-05

Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; kodning: A; Gjuten kåpa: plast; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

BK =	Ledarfärger :
BU =	svart
RD =	blå
OG =	röd
WH =	orange
	vit