


Fäste för montage och finjustering av lasergivare

FINE ADJUSTMENT LASER UNIT

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

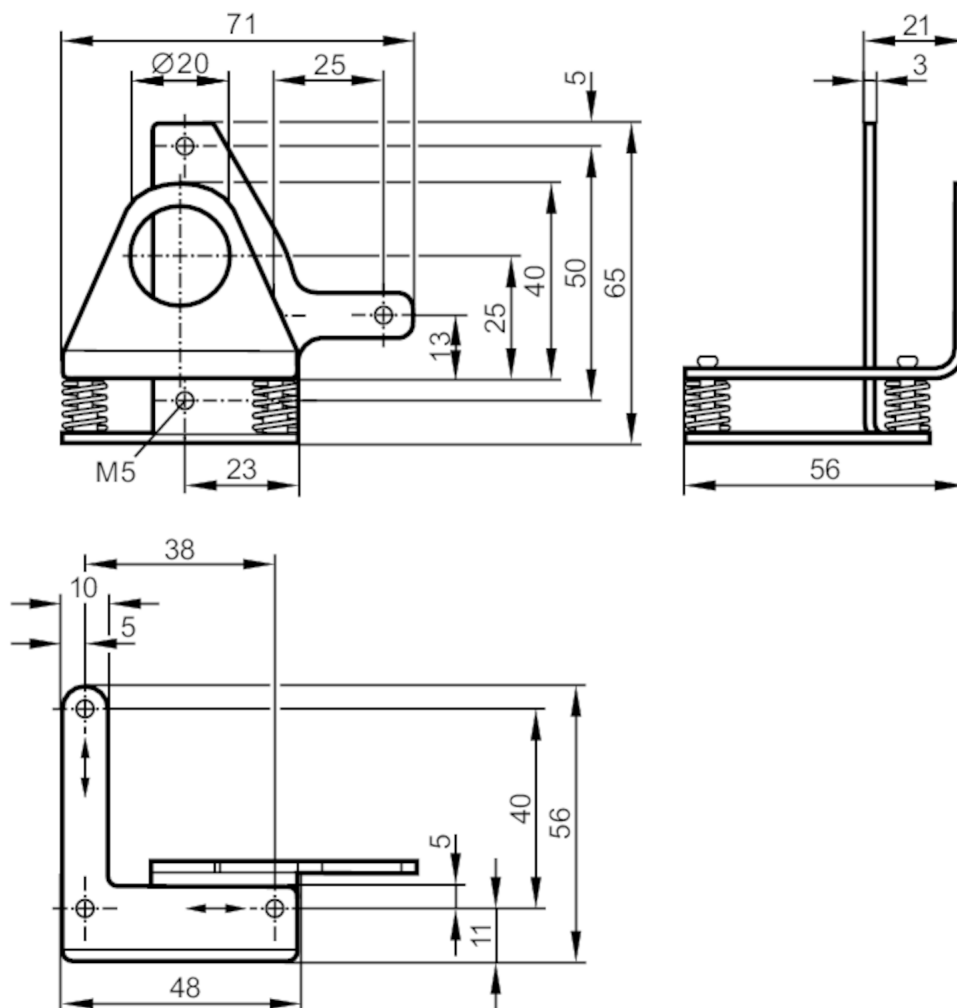

Applikation

Utförande

för klämcylinder

Mekaniska data

Monteringstyp

för montering mot rundprofil eller yta; beroende på klämcylindern

Material

rostfritt stål (1.4571/316Ti)

Avkänningsavstånd

fininställning, $\pm 2^\circ$ i 2 axlar

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)

Klämcylinder:, för rundstångsmontering, E20795

Klämcylinder:, för fristående montering, E20796

Anmärkning

Anmärkning

För fastsättning av O5-enheter behövs cylinderskruvar M5 x 25 mm.

För fastsättning av OL-enheter behövs cylinderskruvar M5 x 30 mm.

Förpackning

1 antal