


Svetsadapter för processgivare

WELDING ADAPT D8

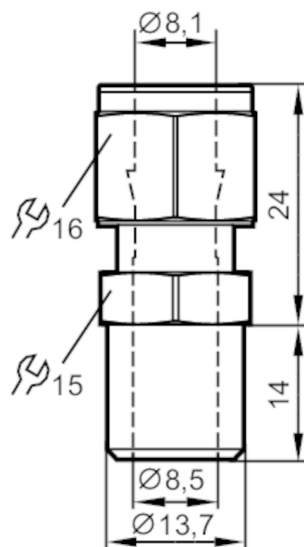

ACS KTW/W270 Reg31

Applikation	
Montage	Klämfäste
Tryckhållfasthet [bar]	50
Godkännanden / tester	
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data	
Vikt [g]	41,05
Mått [mm]	Ø 13,7
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	Ø 8 mm
Processanslutning	Svetsadapter Ø 13,7 mm
Anmärkning	
Förpackning	1 antal