


Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2516

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

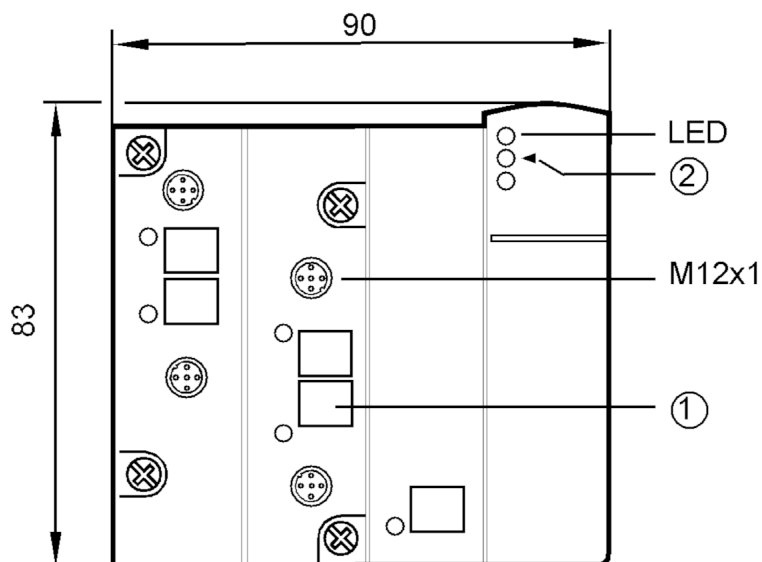

- 1 prostor za nalepko
2 fiksiranje infrardeči adapter



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 100
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	100; (z zunanjim napajanjem: 80 mA)
Zaščita pred obratno polarnostjo		da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število analognih vhodov: 4
---------------------------	-----------------------------


Vhodi

Napajanje senzorja vhodov	AS-i/zunanji
Oskrba z napetostjo	[V] 24
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA] 500; (z zunanjim napajanjem)
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	ne
Število analognih vhodov	4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Ločljivost analognega vhoda	16 (1 bit = 1 μ A)



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Izhodi		
Električna izvedba	AS-i	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...70
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...85
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
Karakteristike AS-i		
AS-i naslavljanje	uvodnica naslavljanja; Naslavljanje IR možno	
AS-i profil	S-7.3.E	
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.E
Mehanski podatki		
Vrsta montaže	Vmesnik AS-i na spodnje dele PK-/PK-E	
Materiali	PBT	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno Napetost AS-i / 24 V AUX
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno Kanali AI1...AI4
Pribor		
Dodatki (izbirno)	Spodnji del modula	
Opombe		
Opombe	Pri napajanju senzorjev iz AS-i se sme vzeti največ 100 mA.	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Spojnik: M12; kodiranje: A		
		
1	Napajanje senzorja +24V	
2	AI + analogni vhod	
3	Napajanje senzorja 0V	
4	n.c.	
5	funkcijska ozemljitev	