




Večnamenski zaslon za spremljanje analognih standardnih signalov

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

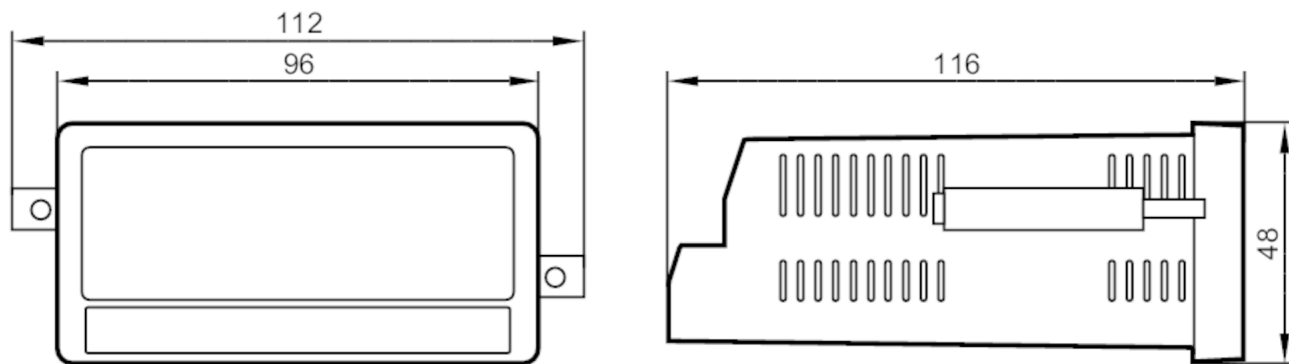

izrez plošče 91 x 43 mm



Značilnosti izdelka

Mere [mm] 48 x 112 x 116

Območje uporabe

Uporaba prikazovanje in spremljanje analognih signalov; npr. tlačnih, temperaturnih senzorjev ali senzorjev pretoka

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 18...30 DC
Poraba toka [mA] 100

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov Število analognih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 4; Število analognih izhodov: 1

Vhodi

Število analognih vhodov 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogni vhod (tok) [mA] 0...20
Analogni vhod (napetost) [V] -10...10
Ločljivost analognega vhoda 16 bit
Natančni analogni vhod [%] 0,1

Izhodi

Število digitalnih izhodov 4
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 200
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 0...20
Maks. obremenitev [Ω] 270
Analogni izhod napetosti [V] -10...10
Natančni analogni izhod [%] 0,1
Zaščita pred preobremenitvijo da
Ločljivost analognega izhoda 16 bit

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -20...60



Večnamenski zaslon za spremljanje analognih standardnih signalov

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

Skladiščna temperatura	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 65
Terminali stopnje zaščite		IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mehanski podatki

Teža	[g]	299
Vrsta montaže		izrez plošče: 91 x 43 mm
Mere	[mm]	48 x 112 x 116
Materiali		Noryl UL94-V-0

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	barvni zaslon	celoten grafični LCD zaslon, Zaslon na dotik
--------	---------------	--

Električni priključek

vijačne objemke:

Priključek

