


Razdelilna omarica

ZDO6H05DMSS0010H15

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

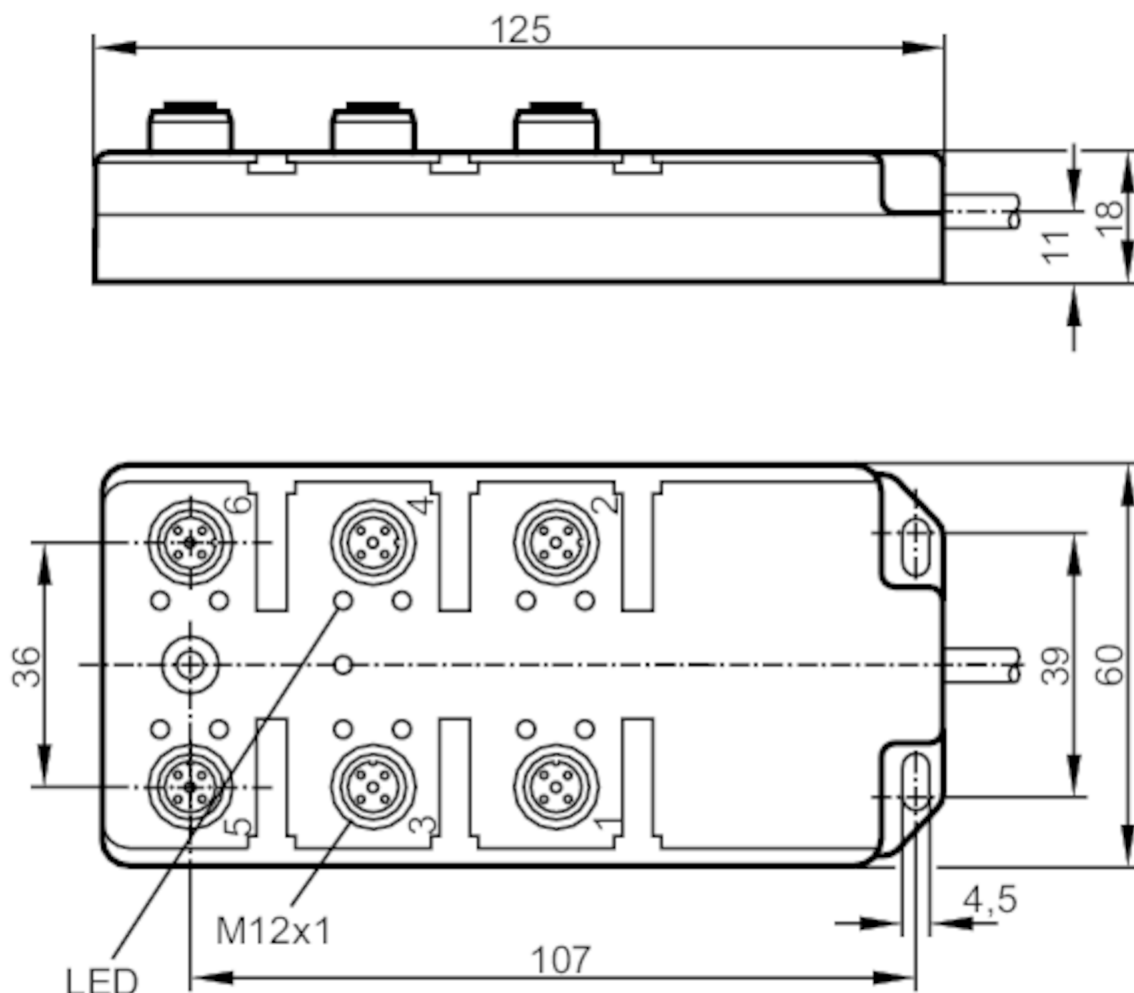

Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Zaščitni razred

II

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

4

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

12

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-15...80

Zaščita

IP 67



Razdelilna omarica

ZDO6H05DMSS0010H15

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Število vrat v razdelilni omarici	6
Vrsta spojnika	M12

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	12 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - reža


Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Razdelilna omarica

ZDO6H05DMSS0010H15

Priključek

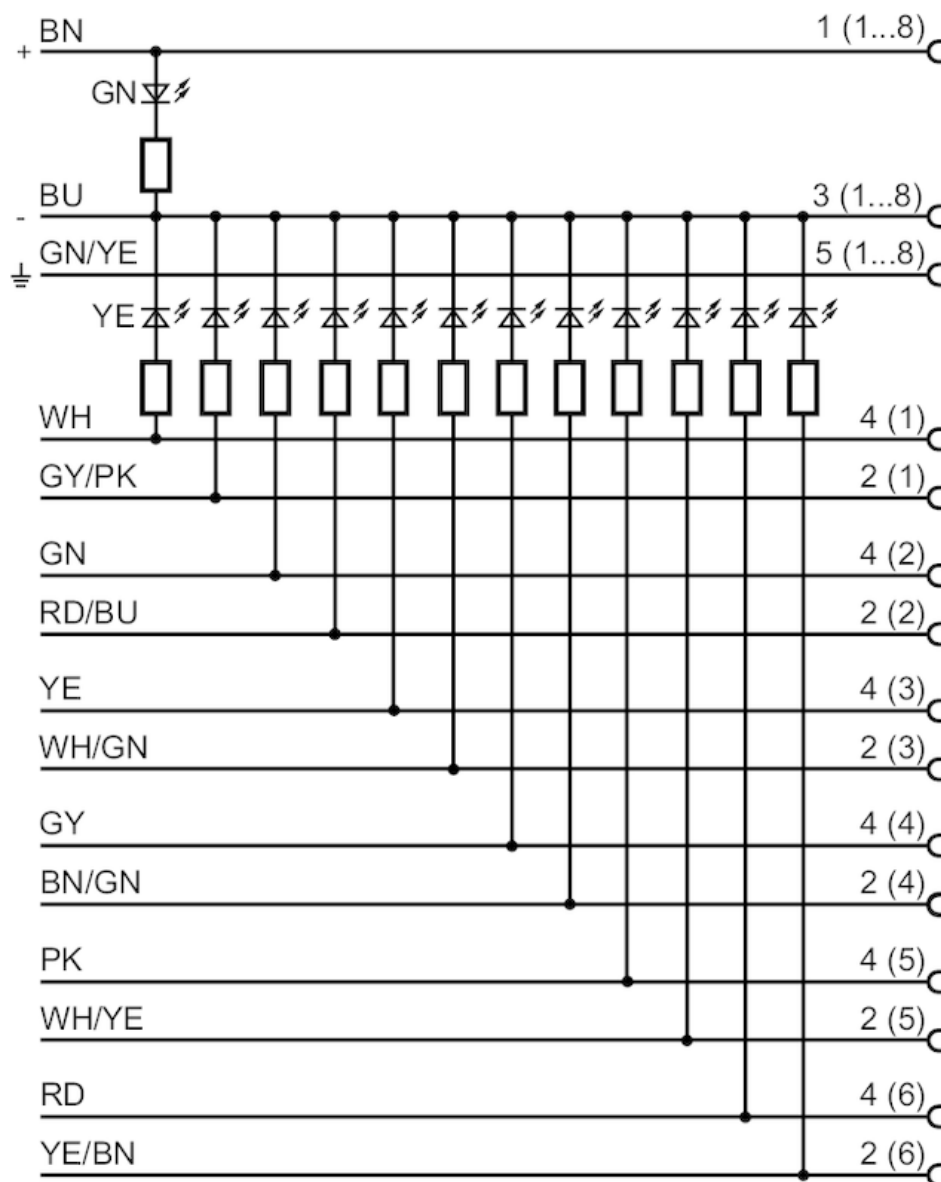

BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
GN =	modro
GY =	zeleno
PK =	sivo
RD =	roza
WH =	rdeče
YE =	belo
	rumeno