IN5284

Induktivni senzor

IN-2003-ARKG/UP/10M OVERP

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

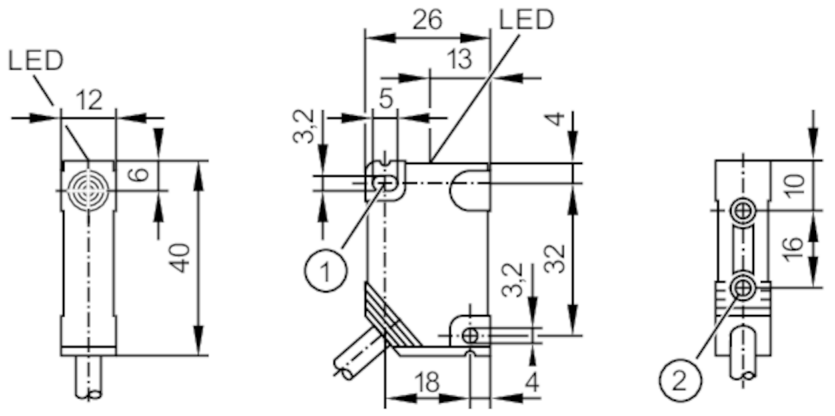

1 pritrdilna izvrtina
2 puša z navojem M3 globina 5,8 mm

CE

Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		PNP/NPN
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	3
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	40 x 12 x 26
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Poraba toka	[mA]	15; (24 V)
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Izhodi		
Električna izvedba		PNP/NPN
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	4,6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	400
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1200
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	3

IN5284

Induktivni senzor

IN-2003-ARKG/UP/10M OVERP

Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	2 ± 10 %	
Delovni razmak	[mm]	0...1,6	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3	
Histereza	[% Sr]	3...15	
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
Mehanski podatki			
Ohišje		kvadrasto	
Vrsta montaže		delno vezilno vgradno	
Mere	[mm]	40 x 12 x 26	
Materiali		PBT	
Pritrdilna izvrtina			
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	< 0,5	
Puša z navojem			
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	< 1,2; (ko je medeninasti vstavek v stiku z nasprotnim delom)	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	
Električni priključek			
Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²			
Priključek			

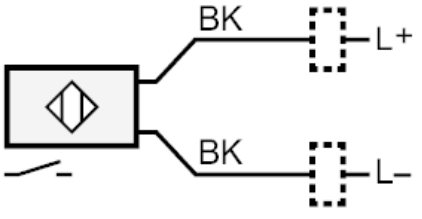

	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro