




Propojovací kabel s konektorem

ADOAA030MSS0010B03

Položka již není dostupná - archivní záznam

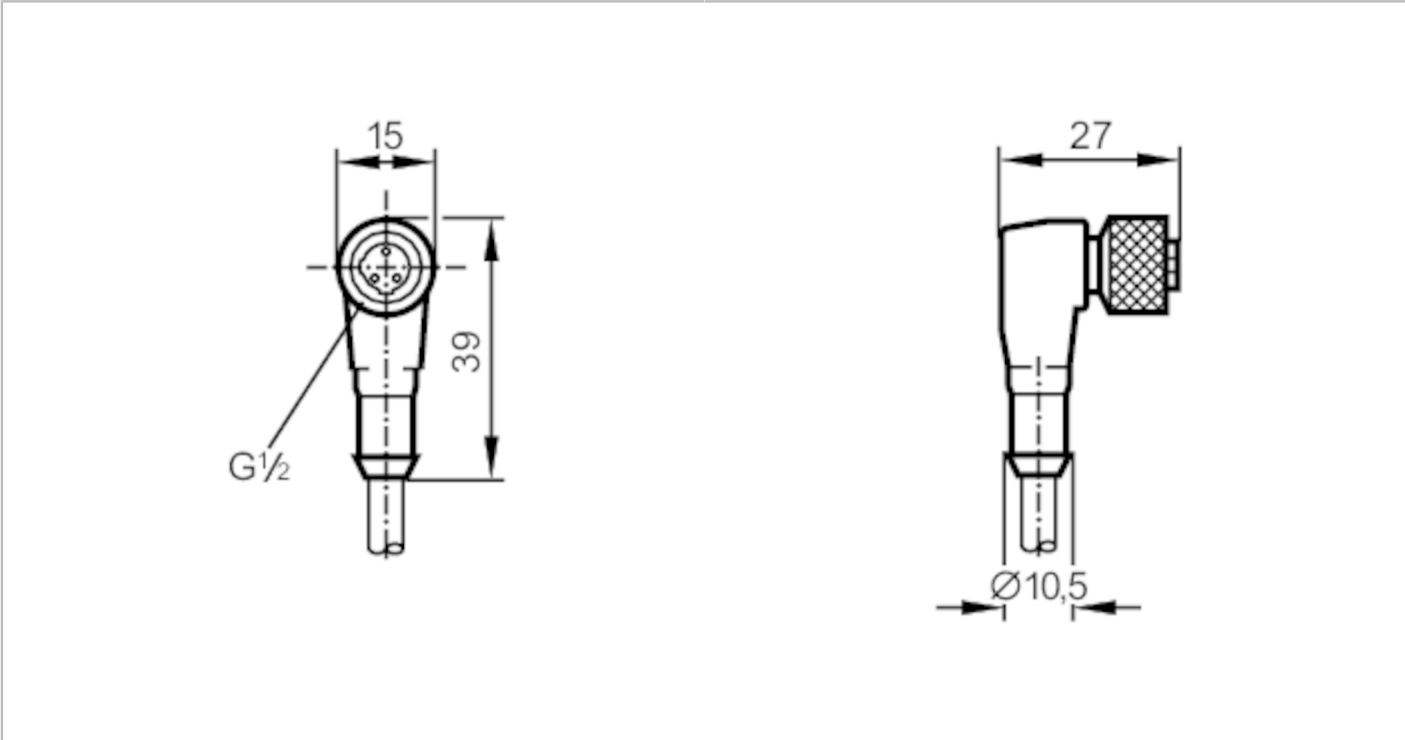

| Elektrická data           |      |                     |
|---------------------------|------|---------------------|
| Provozní napětí           | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| Okolní podmínky           |      |                     |
| Okolní teplota            | [°C] | -25...90            |
| Krytí                     |      | IP 67               |
| Mechanická data           |      |                     |
| Materiály                 |      | TPU                 |
| Tvarovaný materiál        |      | TPU                 |
| Materiál převlečné matice |      | Mosaz, Niklovaný    |
| Upozornění                |      |                     |
| Obsah balení              |      | 1 ks                |

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, oranžová, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 1/2", úhlový; kódování: C; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný




# E10262



## Propojovací kabel s konektorem

ADOAA030MSS0010B03

### Připojení

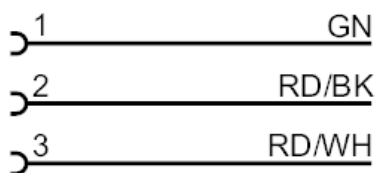

|         |                 |
|---------|-----------------|
| GN =    | Barvy vodičů :  |
| RD/BK = | zelená          |
| RD/WH = | červený / černý |
|         | červená/bílá    |