




Centrální rozvaděč

ZDO4H055MSS0005H07

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EBC015
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

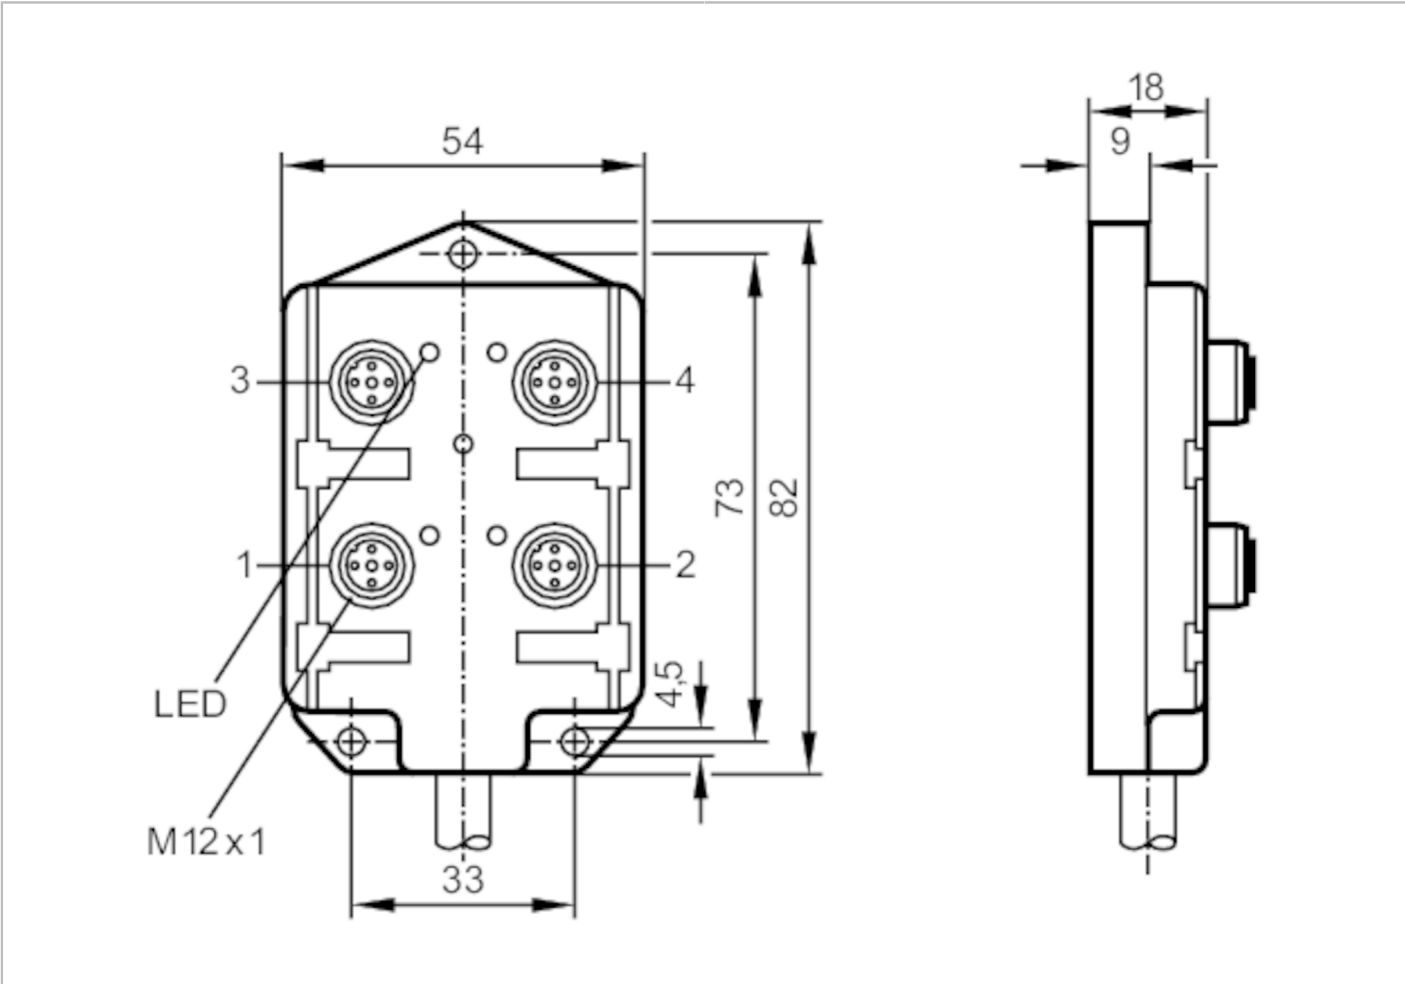

Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-15...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	18 x 54 x 82
Materiály		TPU

E10278



Centrální rozvaděč

ZDO4H055MSS0005H07

Tvarovaný materiál	TPU
Počet portů centrálního rozvaděče	4
Typ konektoru	M12

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	4 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm





Centrální rozvaděč

ZDO4H055MSS0005H07

Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BU =	hnědá
GN =	modrá
GN/YE =	zelená
GY =	zelená / žlutá
WH =	šedá
YE =	bílá
	žlutá