


## Propojovací kabel s konektorem

ADOAA030MSS0005H03

Položka již není dostupná - archivní záznam

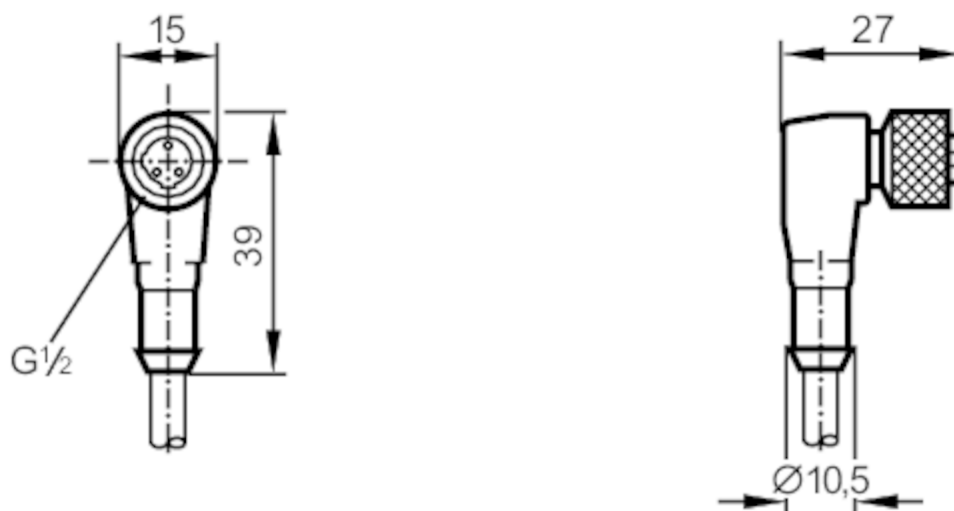

## Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

## Elektrická data

Provozní napětí

[V]

&lt; 250 AC / &lt; 300 DC

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

## Mechanická data

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

## Upozornění

Obsah balení

1 ks

# E11656



## Propojovací kabel s konektorem


ADOAA030MSS0005H03

### Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 1/2", úhlový; kódování: C; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



### Připojení

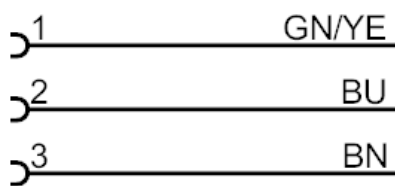

|      |                |
|------|----------------|
| BN = | Barvy vodičů : |
| BU = | hnědá          |
| GN = | modrá          |
| YE = | zelená         |
|      | žlutá          |