


Propojovací kabel s konektorem

ADOGB050MSS0002E05

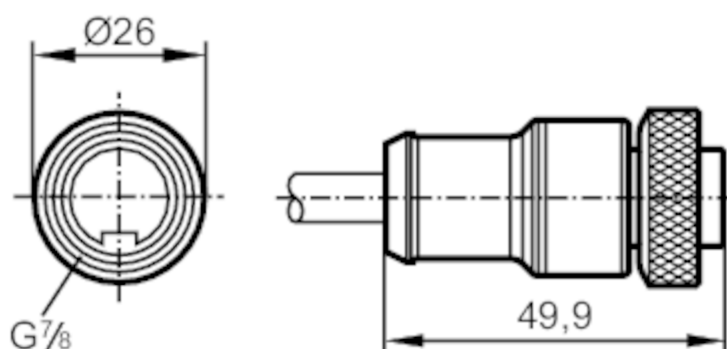

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 300 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-30...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-5...80
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	137,7
Rozměry	[mm]	26 x 26 x 49,9
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		litý zinek

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOGB050MSS0002E05

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC, černá; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek



Připojení

1	BK
2	BU
3	GN/YE
4	BN
5	WH

BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
GN/YE =	modrá
WH =	zelená / žlutá
	bílá