


Svorkové šroubení pro procesní senzory

FITTING LI G3/4/D16

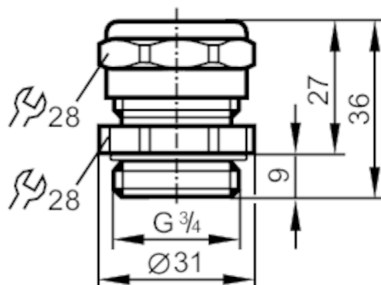

Oblast nasazení

Provedení	pro kapacitní hladinové senzory LI
Montáž	Svorkové šroubení
Odolnost proti tlaku [bar]	0,5

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...60
---------------------	--------

Mechanická data

Hmotnost [g]	67,8
Rozměry [mm]	Ø 31 / L = 36
Materiály	Mosaz Niklovaný; TPE; Těsnění: FKM
Utahovací moment [Nm]	10
Připojení senzoru	Ø 16 mm
Procesní připojení	závitové připojení G 3/4 vnější závit

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------