


E10290



Dağıtım kutusu

ZDO4H045MSS0,03A07

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

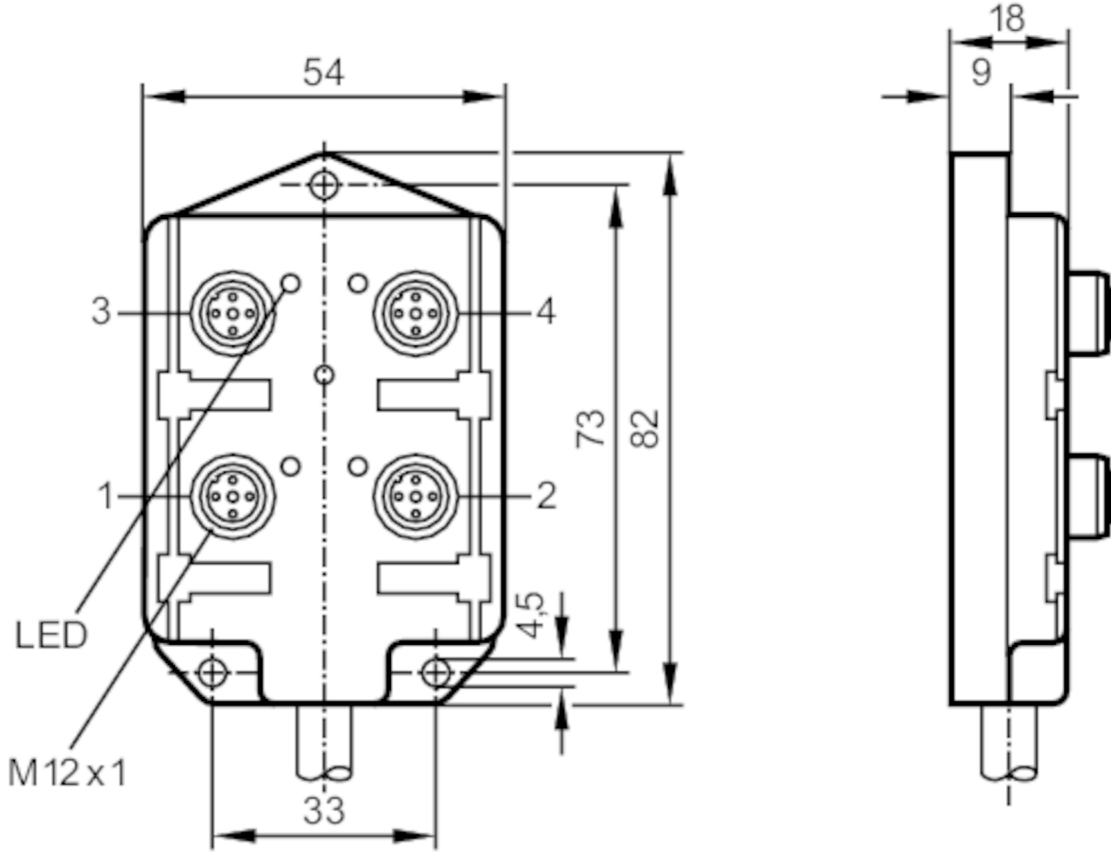

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-15...90
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	18 x 54 x 82
Port dağıtım kutusu sayısı		4

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	4 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10290



Dağıtım kutusu


ZDO4H045MSS0,03A07

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 4 x M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GN/YE =	yeşil
GY =	yeşil/sarı
WH =	gri
YE =	beyaz
	sarı