


E11739



Soketli bağlantı kablosu

ADOAK120MSS0005H12

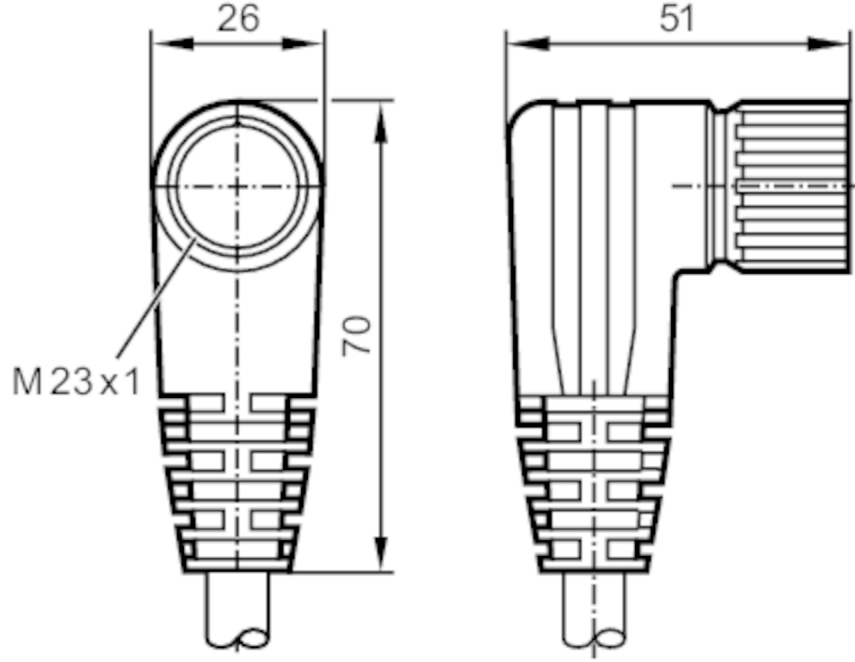

Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 63 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...80

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

748,5

Boyutlar

[mm]

51 x 26 x 70

Malzemeler

PUR siyah

Kalıp-gövde malzemesi

PUR

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Sıkıştırma torku

[Nm]

2

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Soketli bağlantı kablosu


ADOAK120MSS0005H12

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M23, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı

A diagram of a 12-strand cable. The strands are numbered 1 through 12 on the left. On the right, color codes are listed for each strand: 1 (WH), 2 (GN), 3 (YE), 4 (GY), 5 (GY/PK), 6 (RD/BU), 7 (WH/GN), 8 (BN/GN), 9 (BU), 10 (BU), 11 (BN), and 12 (YE/GN). A splice is shown between strands 9 and 10, where they are joined together.

Kablo renkleri :

BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
WH =	beyaz
YE =	sarı