


E12405



Y-bağlantı kablosu

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

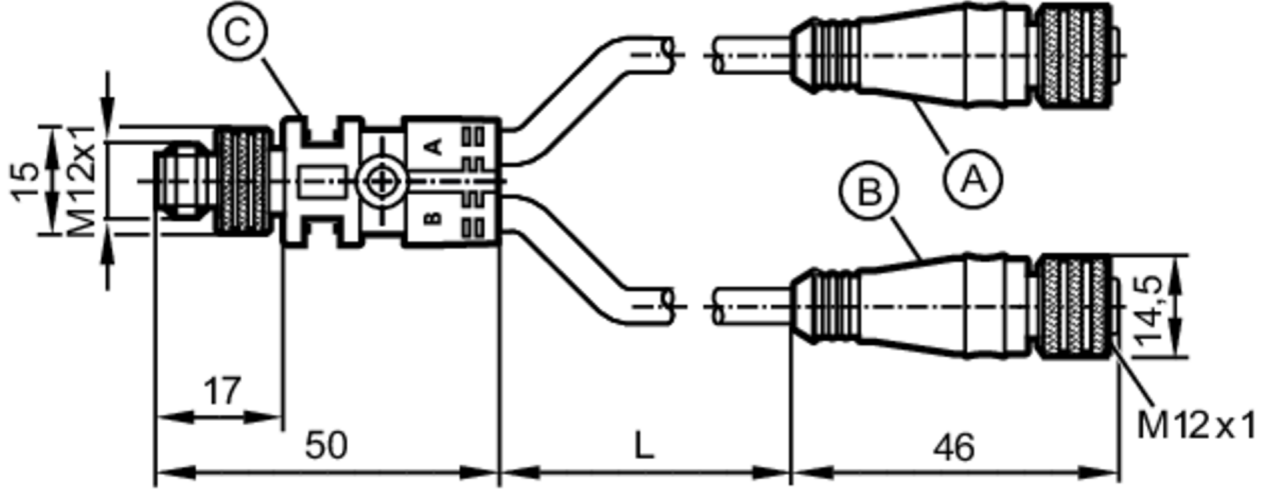

C - A giriş kablosu gri
C - B octavis kablosu siyah



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]

10...30 DC

Maks. akım yükü toplamı [A]

4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

65

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Port dağıtım kutusu sayısı

2

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E12405




Y-bağlantı kablosu

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS


Elektriksel bağlantı - fiş

Kablo: 0,25 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı

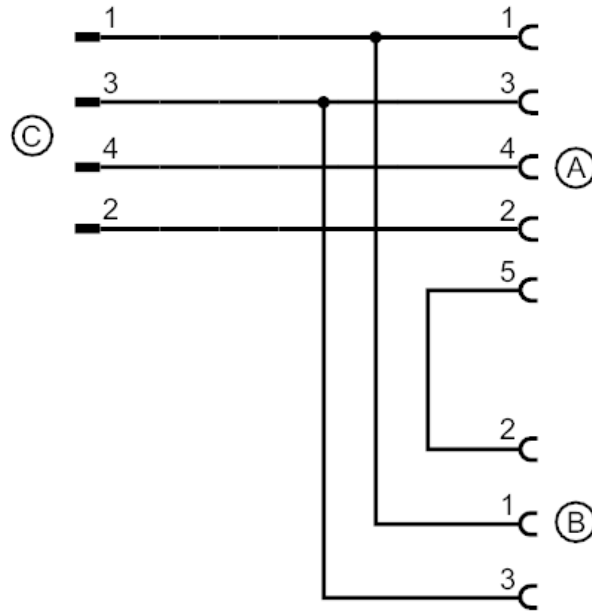

E12405




Y-bağlantı kablosu

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Elektriksel bağlantı - \$Stecker

Bağlantı

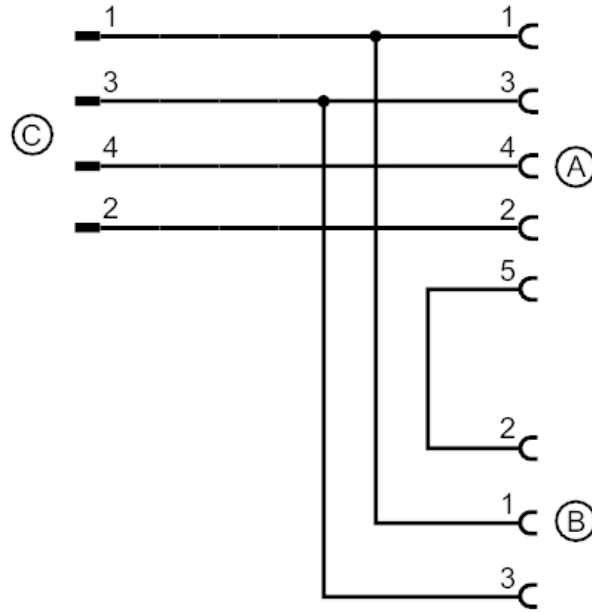

Elektriksel bağlantı - Soket

Kablo: 0,25 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Soketli: 2 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

