


## Adaptör fiş

RSTGB050VAS00.3-05

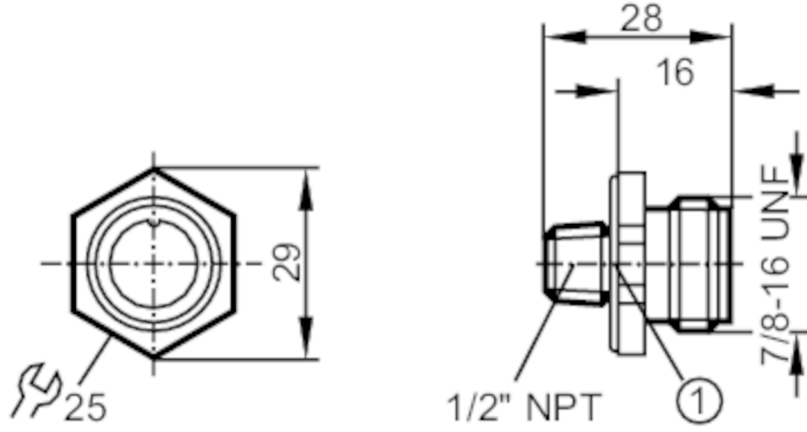

1 O-Ring

## Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

## Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

&lt; 600 AC/DC

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...100

Koruma

IP 68

## Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

63,503

Montaj dişi

1/2" NPT

Malzemeler

paslanmaz çelik eloksallı

Kalıp-gövde malzemesi

paslanmaz çelik, eloksallı

## Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

# E18056



## Adaptör fiş

RSTGB050VAS00.3-05

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16

### Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x 7/8", düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik, eloksallı; Kontaklar: altın kaplamalı



### Bağlantı

|   |       |
|---|-------|
| 1 | WH    |
| 2 | RD    |
| 3 | BN/YE |
| 4 | OG    |
| 5 | BK    |

|         |                  |
|---------|------------------|
| GN =    | Kablo renkleri : |
| GN/YE = | yeşil            |
| RD =    | yeşil/sarı       |
| OG =    | kırmızı          |
| WH =    | turuncu          |
|         | beyaz            |