


## Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

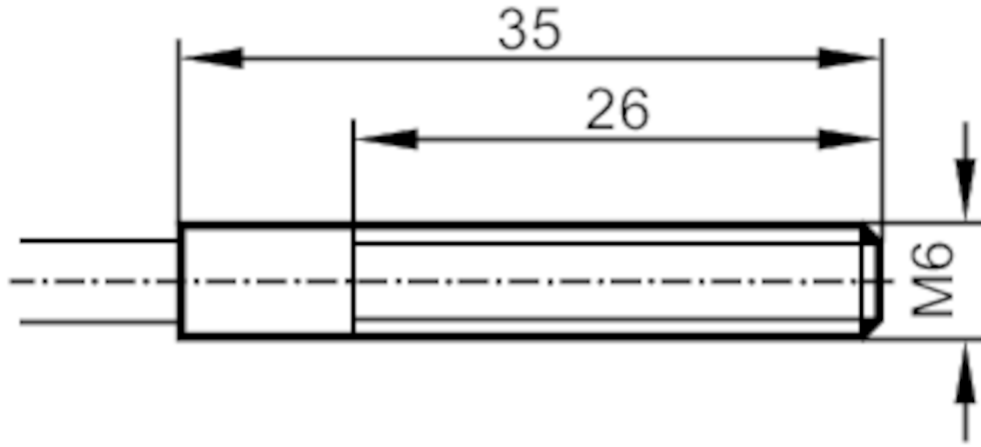

## Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

## İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OB50; OBF; OCF; OO50

## OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

70

## OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

100

## OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

630

## OO50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

300

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...70

## Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

48,5

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

# E20633



## Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 35        |
| Boy [mm]                         | 2000      |
| Minimum bükülme yarıçapı [mm]    | 30        |
| Fiber düzeni                     | ⦿         |
| Çekirdek çapı [mm]               | 2 x 1     |
| Fiber malzemesi                  | PMMA      |
| Fiber başı malzemesi             | Alüminyum |
| Fiber kılıfı malzemesi           | PE        |

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Aksesuarlar             |                                                                                 |
| Parçalar                | Altıgen somunlar: 2 x M6 (3,1 mm), paslanmaz çelik<br>dişli kilit rondelalar: 2 |
| Aksesuarlar (Opsiyonel) | Fiber optik için kesici: E20600                                                 |

|               |        |
|---------------|--------|
| Açıklamalar   |        |
| Paket miktarı | 1 adet |