EVW017

Bağlantı kablosu

VDOAH040SCS01,5T04STGH040SCS

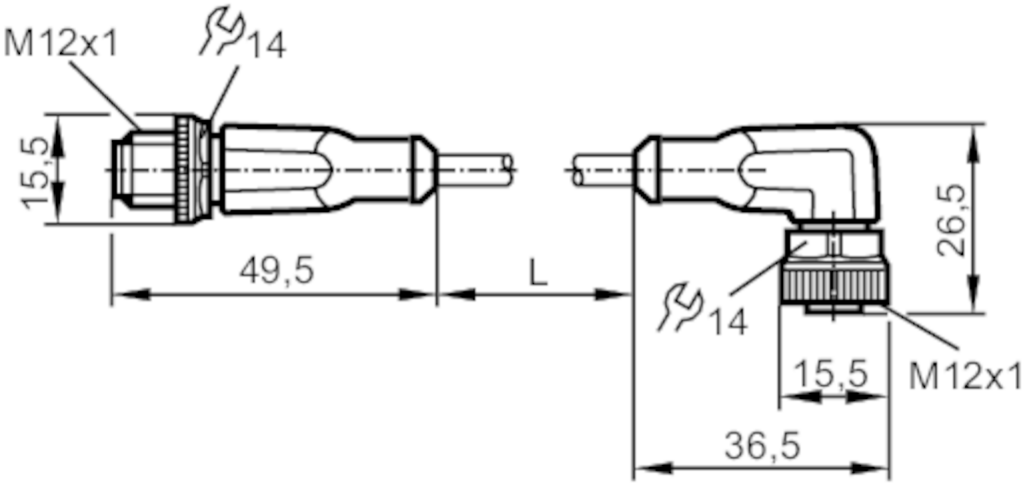

Uygulama		
Sistem		Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama		kaynak uygulamaları
Silikonsuz		evet
Elektriksel özellikleri		
Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Koruma sınıfı		II
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Çalışma sıcaklığı hakkında		cULus: ...75
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-25...90
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)		cULus: ...75
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...55
Depo nemi	[%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar		1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	86,5
Malzemeler		Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi		Pirinç, yapışmaz kaplamalı

EVW017

Bağlantı kablosu

VDOAH040SCS01,5T04STGH040SCS

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 2 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Açıklamalar

Açıklamalar	30 mm uzunluğunda 2 etiket tutucu ile
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1,5 m, PUR, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; radyoaktif değil (geri dönüşümlüdür); kaynak çapaklarına dayanıklı; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı

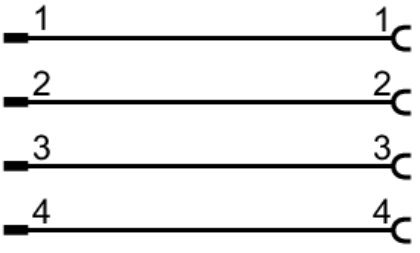

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



EVW017

Bağlantı kablosu

VDOAH040SCS01,5T04STGH040SCS

şemalar ve grafikler

Güç kaybı karakteristiği

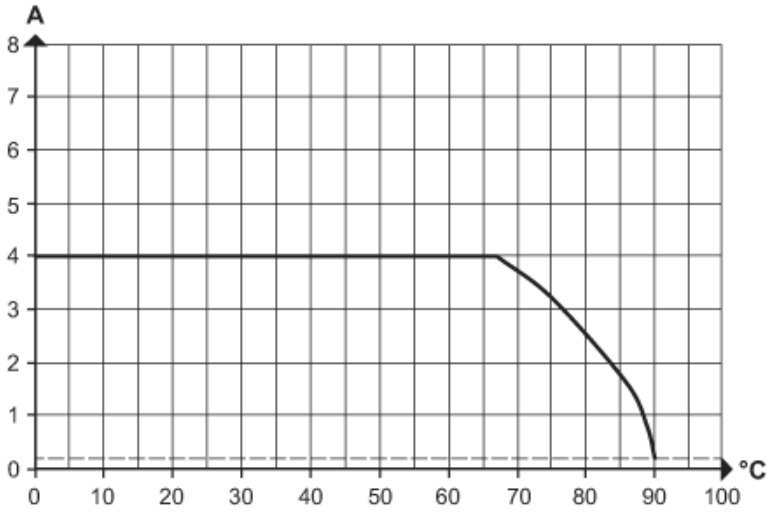

Gerilim oranı azalması Imaks * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)

X Çalışma sıcaklığı [°C]

Y Akım [A]