




停產產品 - 存檔登錄

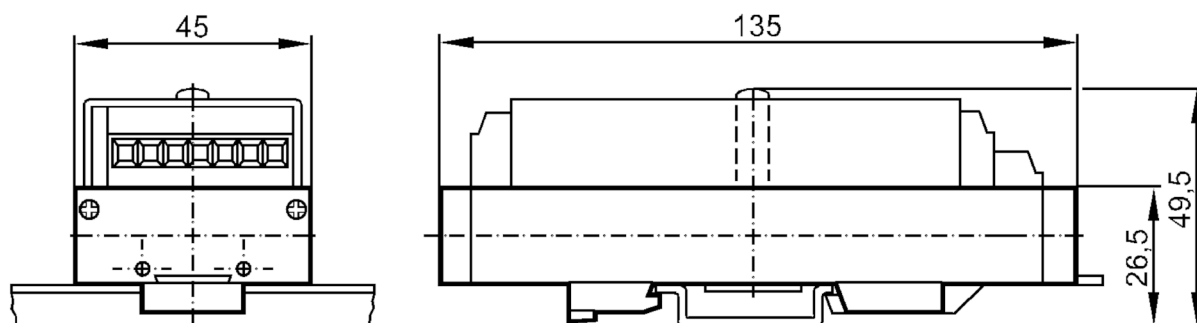

產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4
測量範圍 [°C]	-200...850

電氣數據

工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
電流損耗 [mA]	< 90

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4
---------	----------

輸入

數字輸入數	4
輸入感測器電源	AS-i
輸入電流負載最大值 [mA]	1
數字輸入保護短路	是
類比輸入的分辨率	16 / 0.1 °C

輸出

電氣設計	AS-i
------	------

測量/設定範圍

測量範圍 [°C]	-200...850
-----------	------------

工作條件

環境溫度 [°C]	0...70
外殼防護等級	IP 20

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Diagram illustrating a 2D lattice structure with two rows of sites. The top row contains sites labeled A+, G, and A- at positions 1, 3, and 5 respectively. The bottom row contains sites labeled G2-, S-, S+, and G1- at positions 1, 2, 3, and 4 respectively. A wavy line separates the two rows.