

AC3225




AS-Interface轉發器 延伸器 = Repeater

SmartL25 AS-i Repeater II

該產品即將/已停產

替代產品: AC3226

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

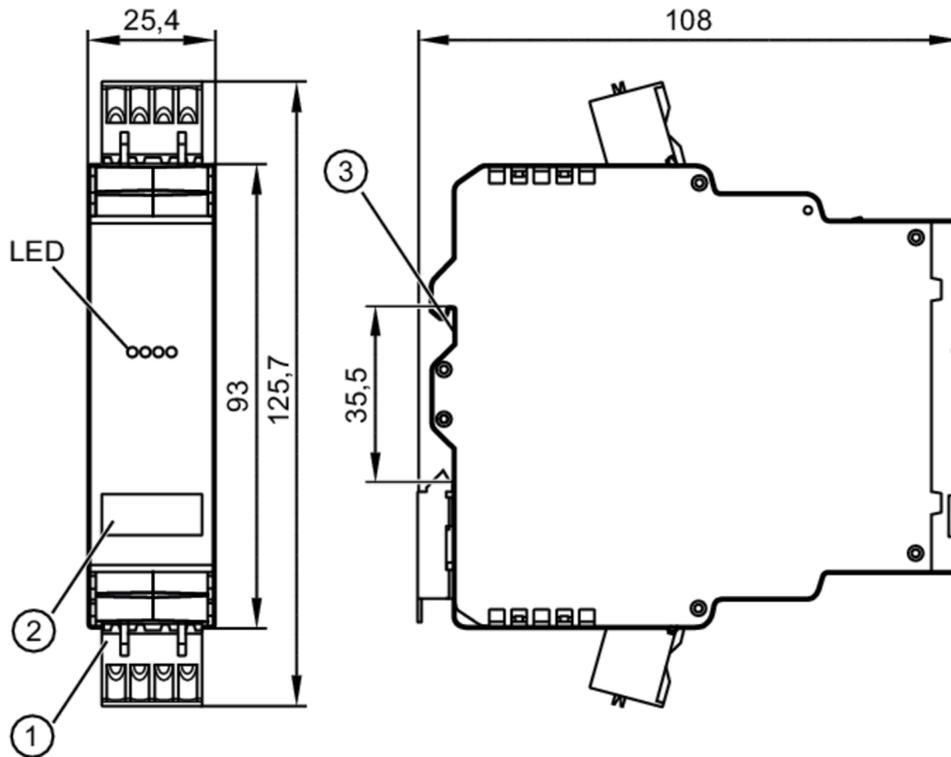

- 1 具籠式彈簧連接的插頭
- 2 標籤
- 3 安裝在DIN軌道



應用

應用 延長AS-i 網絡100 m

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	60; (經由AS-i線)
低壓監控		否

輸出

電氣設計		AS-i
電流單獨的		是

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
存儲溫度	[°C]	-25...75
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 20

AC3225



AS-Interface轉發器 延伸器 = Repeater

SmartL25 AS-i Repeater II

污染度	2	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 62026-2	
機械技術數據		
重量	[g]	154
安裝方式	DIN軌道安裝	
材質	PC-GF20	
顯示器/操作件		
顯示	操作	2 x LED, 綠色
	短路	2 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍	公母接頭	
注釋		
注釋	AS-i extender不占用從站地址。	
	每個主機主線的從站總數保持不變。	
	無需設定參數。	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
A-	引出的AS-i電纜	
A+	AS-i - 線 2	
A-	AS-i + 線 2	
A+	AS-i - 線 2	
A+	AS-i + 線 2	
A+	引入的AS-i電纜	
A+	AS-i + 線 1	
A-	AS-i - 線 1	
A+	AS-i + 線 1	
A-	AS-i - 線 1	