


停產產品 - 存檔登錄



1 Aseptoflex螺紋

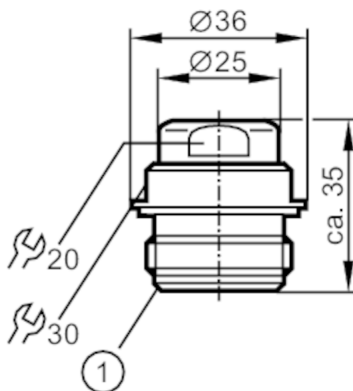

應用

設計	應用於溫度感測器 Ø 10 mm
應用	衛生系統
安裝	卡箍裝置
推薦介質	軟膏狀的及固體的介質
抗壓強度 [bar]	50
齊平安裝	是

機械技術數據

重量 [g]	0.181
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); FKM
感測器連接	Ø 10 mm
製程連接	螺紋連接
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	< 0.6 / -

注釋

包裝單位	1 件數
------	------