




Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК

ControllerE 1Mstr DP RS232

Артикул недоступен - архивная позиция

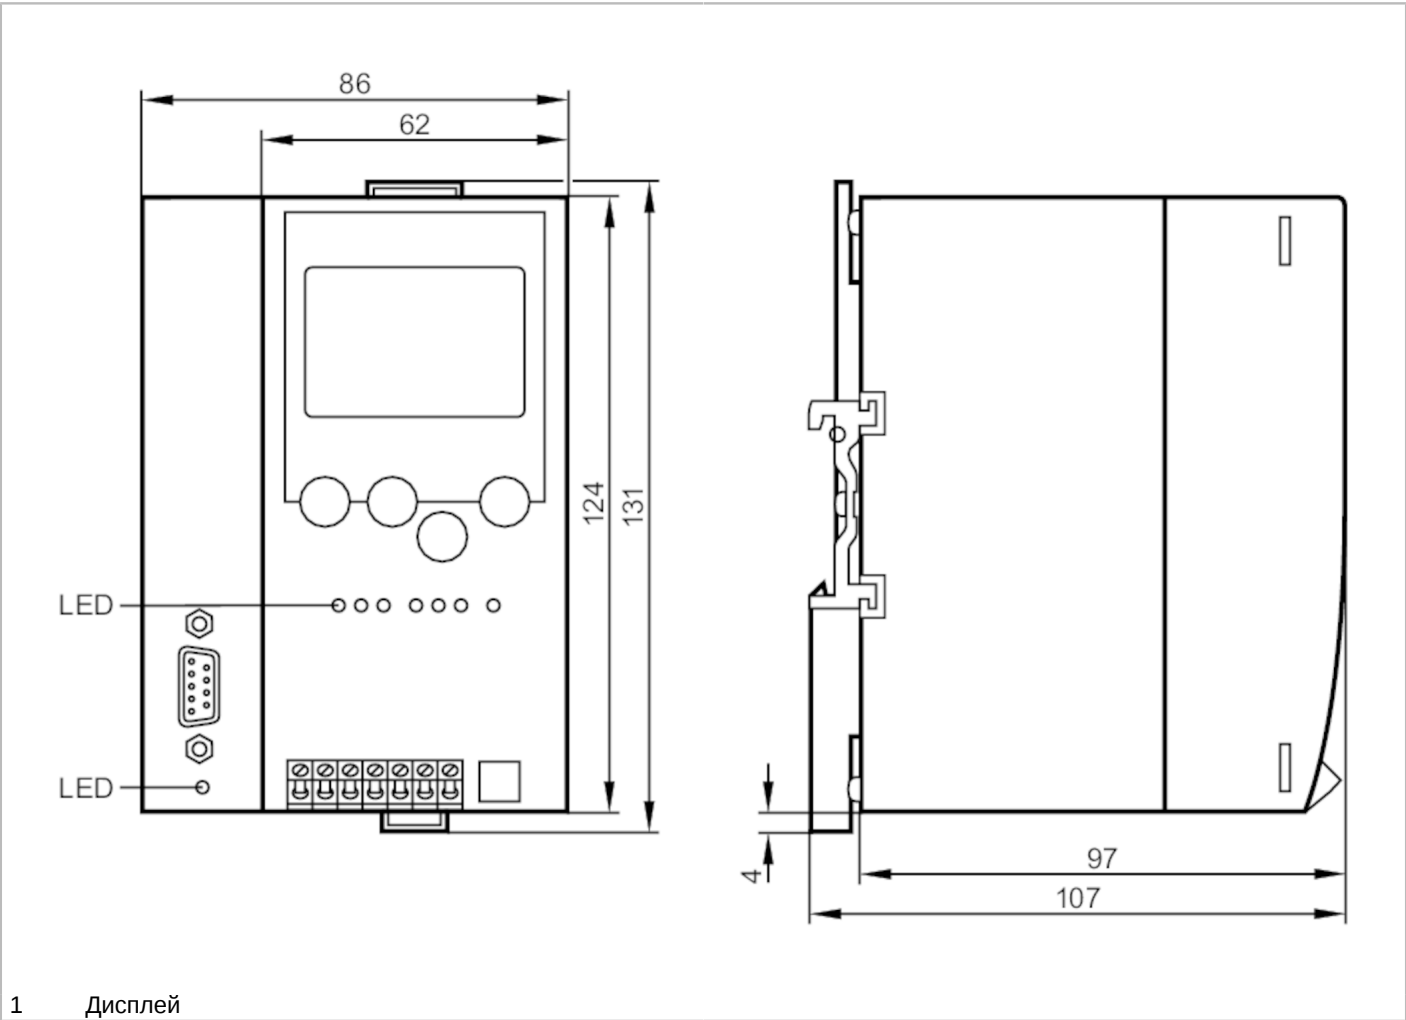

Приложение	
Применение	децентрализованный контроллер; Шлюз PROFIBUS DP
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	24 DC
Сопротивление изоляции [V]	500
Потребление тока [mA]	< 500
Общее потребление тока из AS-i [mA]	10
Макс. потребляемая мощность [VA]	10
Количество AS-i мастеров	1
Разделение потенциалов	да
Интерфейсы	
Коммуникационный интерфейс	RS232; PROFIBUS



Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Стандарт передачи	EN 50170	
Скорость передачи	12 MBaud	
Протокол	Profibus DP	
Тип использования	Передача данных	
Примечание к интерфейсам	функция диагностики	
RS232		
Количество интерфейсов R232	1	
Скорость передачи	9600...115200 Baud	
Метод подключения	RJ11	
Тип использования	программирование	
Примечание к интерфейсам	электрически изолированные	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...60
Температура хранения	[°C]	-20...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	95
Степень защиты	IP 20	
AS-i классификация		
AS-i версия	2.1	
AS-i профиль	M3	
Механические данные		
Корпус	корпус для установки на DIN рейку	
Размеры	[mm]	86 x 131 x 107
Материал	алюминий; стальной лист оцинкованный	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	2 x LED, красный
		2 x LED, зелёный
		2 x LED, жёлтый
		Графический ЖК-дисплей
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	



Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК

ControllerE 1Mstr DP RS232

электрическое подключение

Соединение

