DX2041

Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов

DISPLAY/AX460/AC/DC

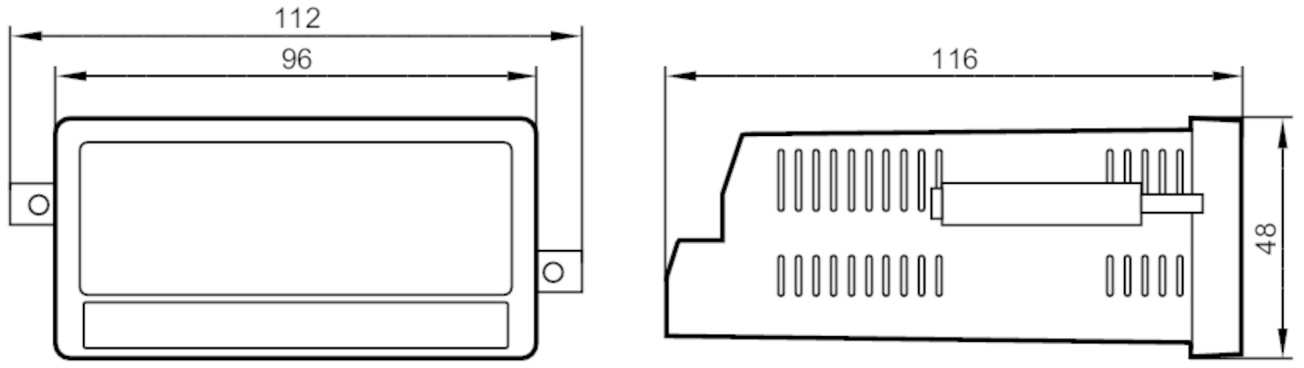

отверстие в панели 91 x 43 mm

Характеристики		
Размеры	[mm]	48 x 112 x 116
Приложение		
Применение		отображение и мониторинг аналоговых сигналов; напр. датчики давления, температуры или потока
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	50...60
Рабочее напряжение	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Потребление тока	[mA]	100
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество аналоговых входов: 2
Входы		
Количество аналоговых входов		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Аналоговый вход (ток)	[mA]	0...20
Аналоговый вход (напряжение)	[V]	-10...10
Разрешение аналогового входа		16 bit
Точный аналоговый выход	[%]	0,1
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Температура хранения	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 65
Степень защиты клемм		IP 20

DX2041

Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов

DISPLAY/AX460/AC/DC

Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Механические данные		
Вес	[g]	351
Способ монтажа		отверстие в панели: 91 x 43 mm
Размеры	[mm]	48 x 112 x 116
Материал		Noryl UL94-V-0

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Цветной дисплей	Графический ЖК-дисплей, Сенсорный экран

электрическое подключение

винтовые клеммы:

Соединение

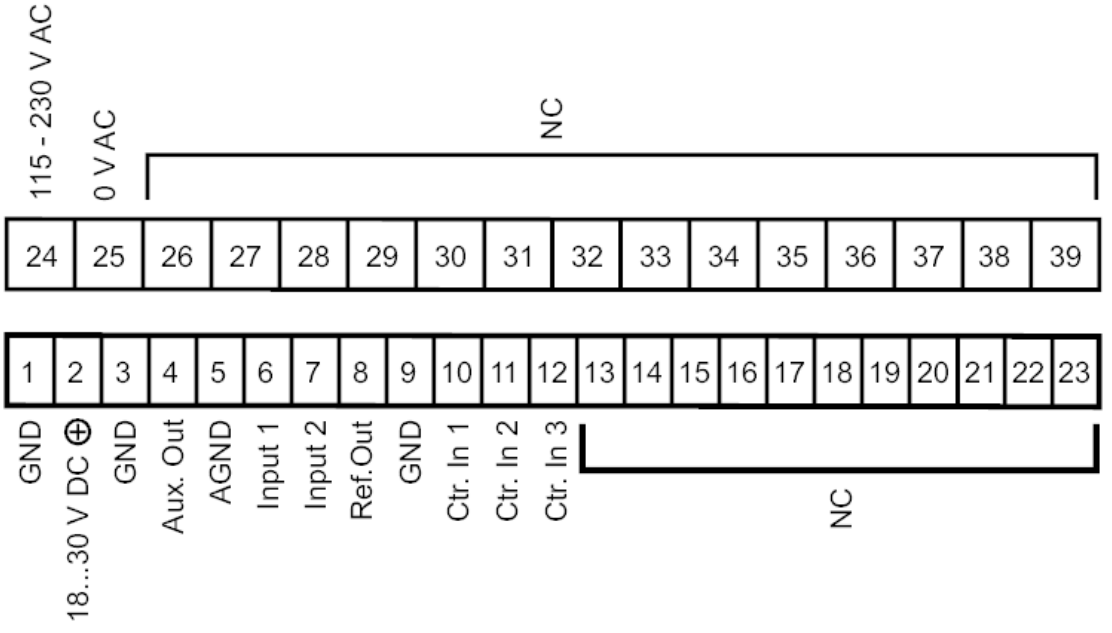

NC	не используется