




## Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-A-E2,5

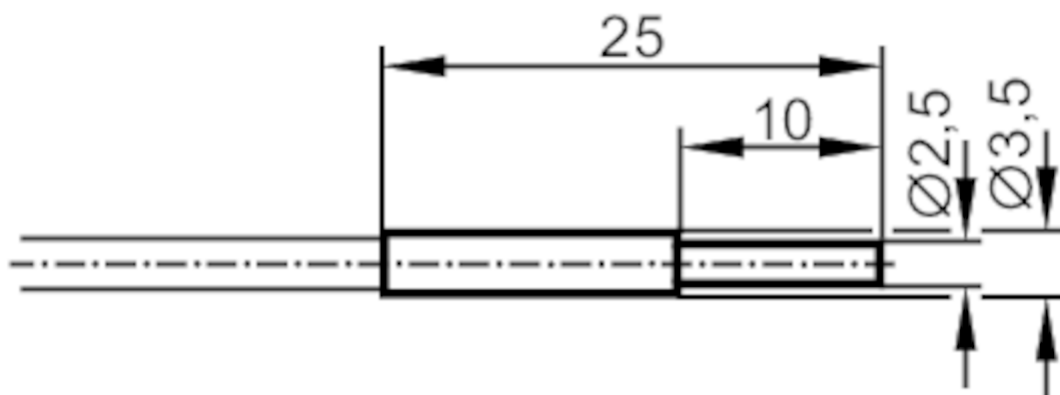

## Приложение

Функциональный принцип

Однолучевой световой барьер

## Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа

OKF; OUF; OOF

## OKF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

120

## OOF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

400

## OUF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

120

## Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]


-20...80

# E20060



## Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-A-E2,5

Механические данные	
Вес [g]	53,5
Исполнение чувствительной головки	прямой
Диаметр чувствительной головки [mm]	2,5
Длина чувствительной головки [mm]	10
Длина [mm]	600
Минимальный радиус изгиба [mm]	10
Расположение оптических волокон	
Материал	Адаптер: PPE
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	PVC (поливинилхлорид)
Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	E20106
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.