




Емкостные датчики прикосновения

KTRSH-KGRBPKG/2M

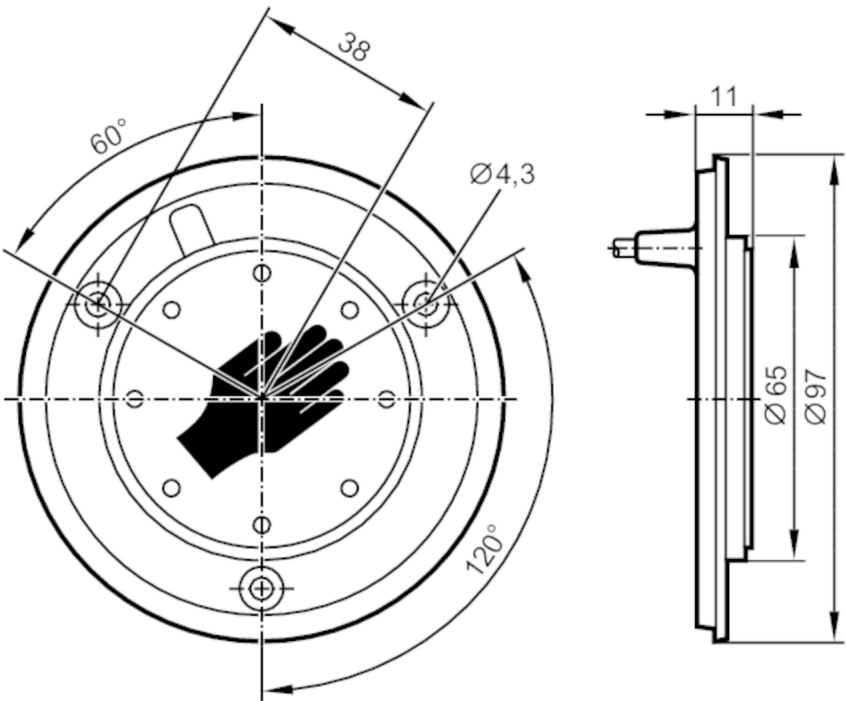

Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Размеры	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Приложение		
Принцип работы		статический
Применение		пониженная чувствительность
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	12...30 DC
Потребление тока	[mA]	30
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Макс. время задержки при включении	[ms]	500
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да


КТ5050



Емкостные датчики прикосновения

KTRSH-KGRBPKG/2M

Время реакции		
Время отклика	[ms]	35
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 69K; (спереди)
Механические данные		
Вес	[g]	142
Размеры	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Материал		Чувствительная поверхность: PA Grilamid TR 90UV прозрачный; корпус: PC/ABS черный
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	8 x светодиод, красный
	режим работы	8 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		Наружное кольцо разных цветов
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 2 m, PUR (полиуретан)		
Соединение		

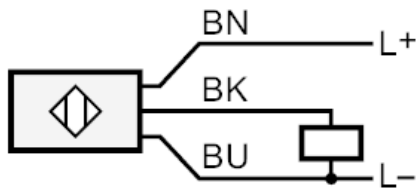

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий