




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR14AAC/US-100-H

Артикул недоступен - архивная позиция

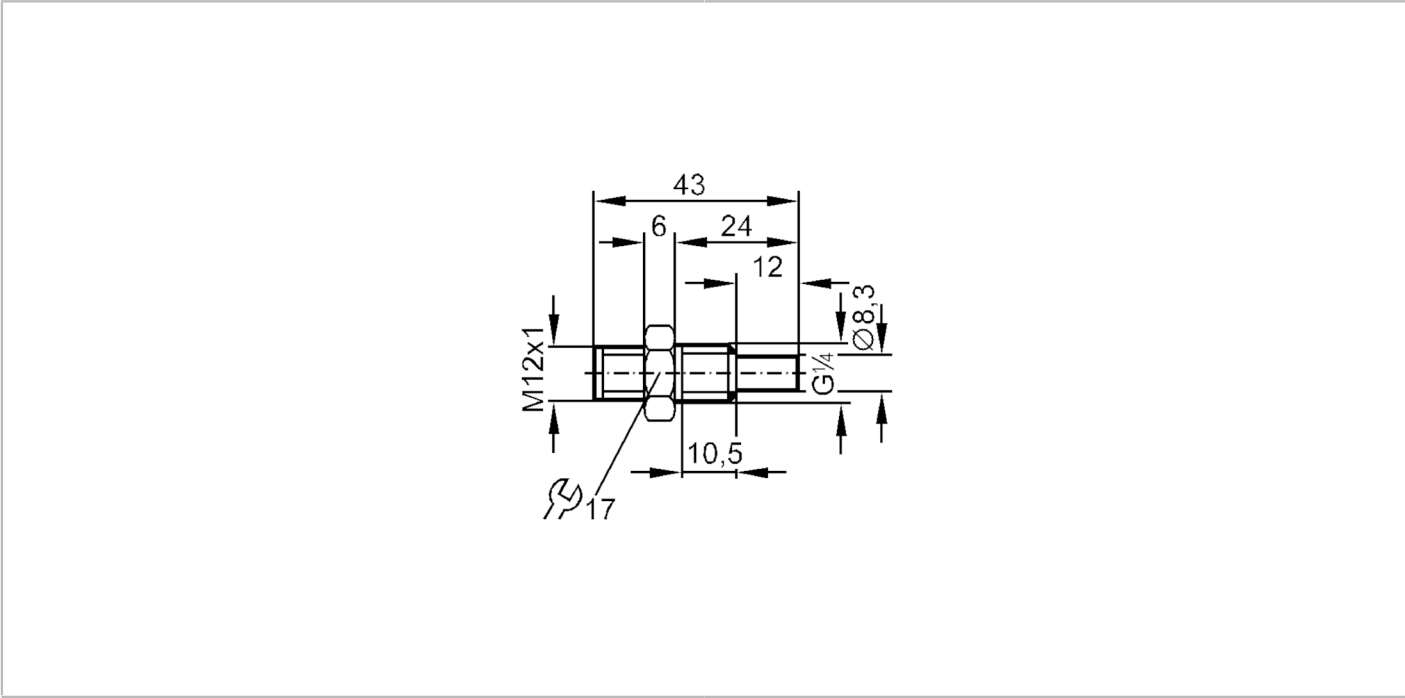

Характеристики		
Подключение к процессу		G 1/4 внешняя резьба
Приложение		
Среда		Жидкие среды; Агрессивные среды
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Предел прочности по давлению	[bar]	5
Жидкие среды		
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS 0100
Диапазон измерения/настройки		
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	7
Время реакции		
Время отклика	[s]	2...20
Жидкие среды		
Время отклика	[s]	2...20

ST2404



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR14AAC/US-100-H


Условия эксплуатации	
Степень защиты	IP 67
Механические данные	
Корпус	Резьбовой корпус
Материал	PTFE (тефлон)
Подключение к процессу	G 1/4 внешняя резьба
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Максимальная длина кабеля: 100 m



Соединение

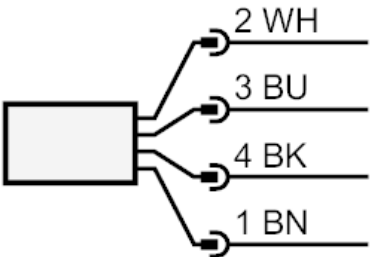

Цвета жил :
BK = черный
BN = коричневый
BU = синий
WH = белый