


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

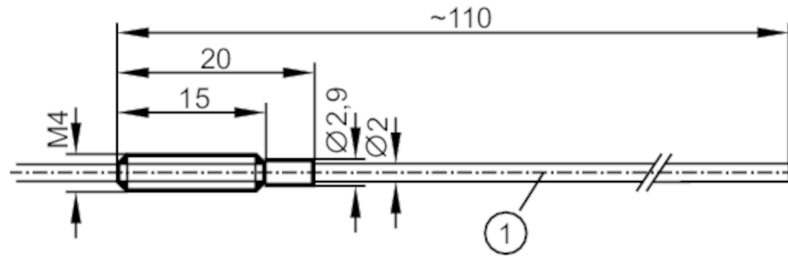

1 buigbaar

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
Applicatie	Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Bereik met fiberoptiekversterker type	OB50; OBF; OCF; OO50
---------------------------------------	----------------------

OB50

Bereik fiberoptiek [mm]	200
-------------------------	-----

OBF

Bereik fiberoptiek [mm]	450
-------------------------	-----

OCF (High Power)

Bereik fiberoptiek [mm]	2780
-------------------------	------

OO50

Bereik fiberoptiek [mm]	800
-------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	49,5
Uitvoering sensorkop	buigbaar
Totale lengte [mm]	2000
Minimale buigradius [mm]	15
Fiberstructuur	●
Kerndoorsnede [mm]	1
Materialen	schroefdraadbehuizing: messing wit-brons gecoat
Fiber-materiaal	PMMA
Materiaal sensorkop	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal fiber mantel	PE

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M4
	tandwielen: 4
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers: E20600

E20750



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk