


Разстояние

SPACER FOR MN5xxS/E1104S

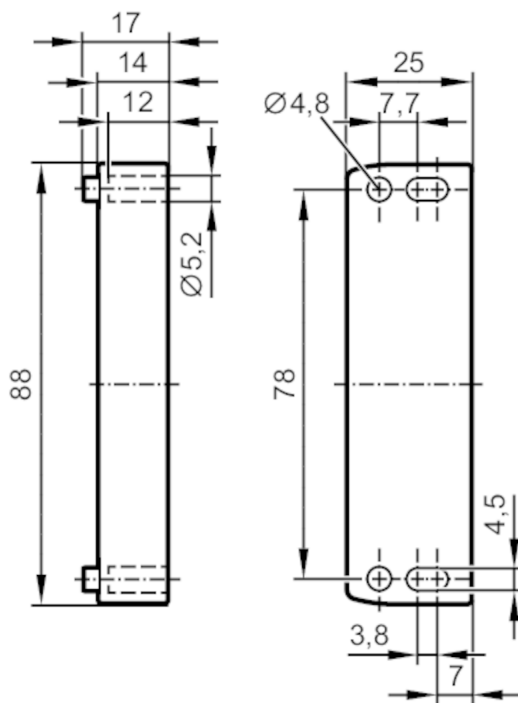

Приложение

Приложение

За приложения, свързани с безопасността

Инсталация

За магнитен датчик MN5; За монтаж върху ферромагнитен метал

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...80

Механични данни

Тегло

[g]

48

Материал

РА

Забележки

Единица на опаковката

1 брой