


IO-Link кабел за връзка

MEMORY PLUG



- 1 свързване на захранване и изходящи сигнали
2 връзка за температурен сензор

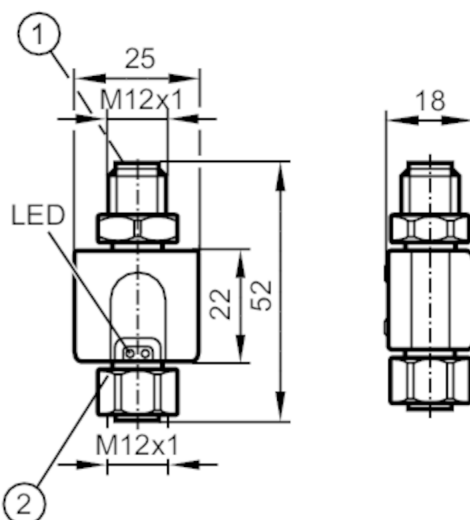

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...32 DC
Консумация на ток [mA]	< 35
Мин. съпротивление на изолация [MΩ]	100; (500 V DC)
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Изходящ сигнал	IO-Link
Електрическо изпълнение	PNP
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	0,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	500; (накратко: 2 A / 50 ms)
Вид защита от късо съединение	в зависимост от свързания сензор

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link
IO-Link Device	
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия	1.1
Профили	няма профил
SIO режим	не
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	2,5



IO-Link кабел за връзка

MEMORY PLUG

IO-Link Master	
Тип трансфер	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия	1.1
SDCI стандарт	IEC 61131-9 (Draft)
Брой портове клас A	1

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Температура на съхранение [°C]	-40...85
Защита	IP 65; IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-2	
Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	50 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години]	655,69	

Механични данни

Тегло [g]	116,5
Размери [mm]	M12 x 1
Означение на резбата	M12 x 1
Материал	PA PACM 12 (TROGAMID); PET
Уплътнителен материал	FKM

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	2 x Светодиод, зелен
---------	--------	----------------------

Забележки

Забележки	Само за положително превключващи сензори	
	Memory plug действа като управляващо устройство, в случай че е свързан със сензор.	
	Връзката с паметта се използва за сервисната програма	
	cULus - Необходим източник клас 2	
Единица на опаковката	1 брой	

Електрическо свързване


Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: FKM



IO-Link кабел за връзка

MEMORY PLUG

Връзка

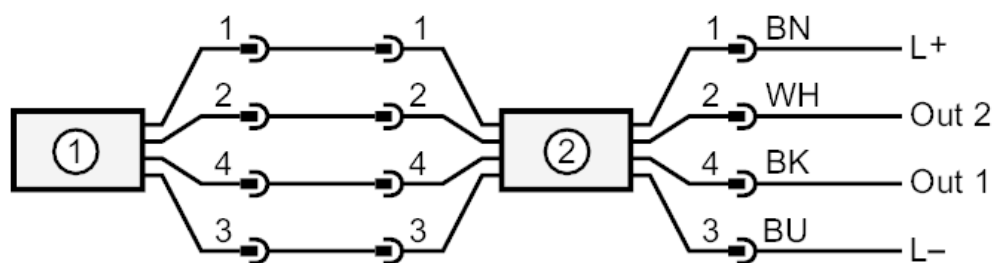

1: сензор
2: Memory plug