


Барьерен сензор - приемник

OGE-HPKG/US/90°

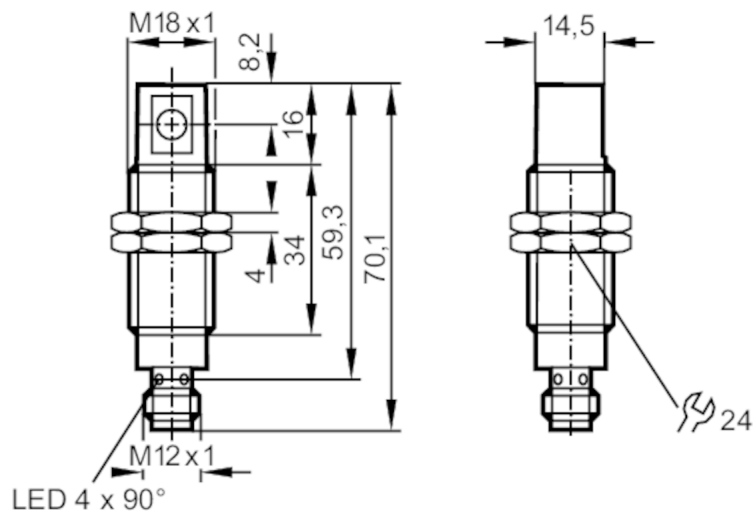

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA]	< 12
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	500
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
-----------------------	----------



Барьерен сензор - приемник

OGE-HPKG/US/90°

Обхват	[m]	< 9
Възможност за регулиране на обхвата		не
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 68
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	953
Механични данни		
Тегло	[g]	58,7
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		неръждаема стомана; ABS
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари		
Доставени артикули	Гайки: 2	
	заклучващи шайби: 2	
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
		

Барьерен сензор - приемник

OGE-HPKG/US/90°

Връзка

