


ROP520



Codeur incrémental à arbre creux et afficheur

INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE

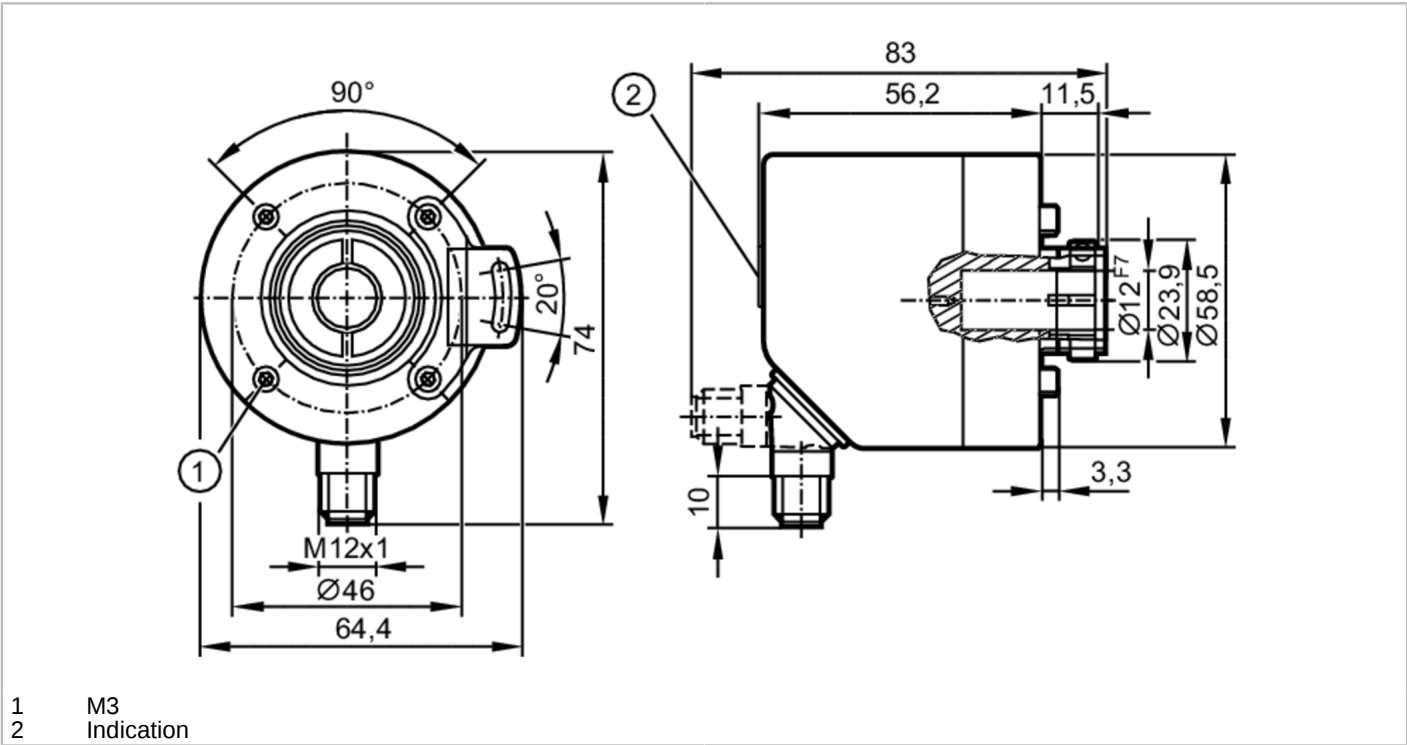

Caractéristiques du produit	
Résolution	1...10000; (paramétrage; Réglage usine: 1024) points
Interface de communication	IO-Link
Type d'arbre	arbre creux unidirectionnel
Diamètre de l'arbre [mm]	12
Application	
Principe de fonctionnement	incrémental
Système de détection	magnétique
Application	codeur; Contrôleur de vitesse; compteur
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	4,75...30 DC
Consommation [mA]	< 350
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Vitesse de rotation max. électrique [U/min]	12000
Sorties	
Technologie	HTL/TTL
Fréquence de commutation [kHz]	1000
Réglage usine	Fonction de sortie: HTL (50 mA)
Protection courts-circuits	oui
Déphasage canal A et B [°]	90



Codeur incrémental à arbre creux et afficheur


INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE

Etendue de mesure / plage de réglage		
Résolution	1...10000; (paramétrage; Réglage usine: 1024) points	
Contrôleur de vitesse		
Point de consigne haut SP	-9994...9999 U/min	-166,6...166,7 Hz
Point de consigne bas rP	-9999...9994 U/min	-166,7 ...166,6 Hz
Compteur		
Point présélectionné	1...9999	
Exactitude / dérives		
Précision	[°]	0,1
Logiciel / programmation		
Possibilités de paramétrage	codeur; Résolution; Sens de rotation; HTL; TTL; Contrôleur de vitesse; Résolution	
Interfaces		
Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Mode SIO	oui	
Temps de cycle de process min.	[ms]	2,3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Température de stockage	[°C]	-40...85
Humidité relative	[%]	95; (Condensation non permissible)
Protection	IP 65; (boîtier: IP 67; arbre: IP 65)	
Tests / Homologations		
Tenue aux chocs		100 g
Tenue aux vibrations		20 g
MTTF	[Années]	218
Données mécaniques		
Poids	[g]	478,5
Dimensions	[mm]	Ø 58,5 / L = 69
Matières	flasque: aluminium; boîtier: inox (1.4521 / 444); fenêtre afficheur: PEI	
Vitesse de rotation mécanique max.	[U/min]	12000
Couple de démarrage max.	[Nm]	2
Température de référence couple	[°C]	20
Type d'arbre	arbre creux unidirectionnel	
Diamètre de l'arbre	[mm]	12
Matière de l'arbre	acier inox	
Profondeur d'installation	[mm]	27
Déport axial max. de l'arbre	[mm]	0,5
Bride de fixation	Ø 58.5 mm	



Codeur incrémental à arbre creux et afficheur

INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE

Afficheurs / éléments de service		
Indication		affichage à 10 segments, rouge / vert 4 digits
		paramétrage
		2 x LED, jaune
		5 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	Accouplement statorique: 1	
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x M12, radial, utilisation axiale possible; codage: A; Corps: inox (1.4401 / 316); Longueur de câble max.: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)		
		
IO-Link		
1	L+	
2	ne pas utiliser	
3	L-	
4	IO-Link	
5	ne pas utiliser	
6	ne pas utiliser	
7	ne pas utiliser	
8	ne pas utiliser	
Blindage	connecteur	
codeur		
1	UB	
2	A	
3	GND	
4	Z/0-Pulse (90 deg)	
5	B	
6	A-	
7	B-	
8	Z-	
Blindage	connecteur	
Compteurs afficheurs avec présélection		
1	UB	
2	IN1	
3	GND	
4	ne pas utiliser	
5	OUT1	
6	ne pas utiliser	
7	ne pas utiliser	
8	ne pas utiliser	
Blindage	connecteur	




Codeur incrémental à arbre creux et afficheur

INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE

Contrôleur de vitesse	
1	UB
2	OUT2
3	GND
4	ne pas utiliser
5	OUT1
6	OUT2-
7	OUT1-
8	ne pas utiliser
Blindage	connecteur

Diagrammes et courbes

Diagramme d'impulsions

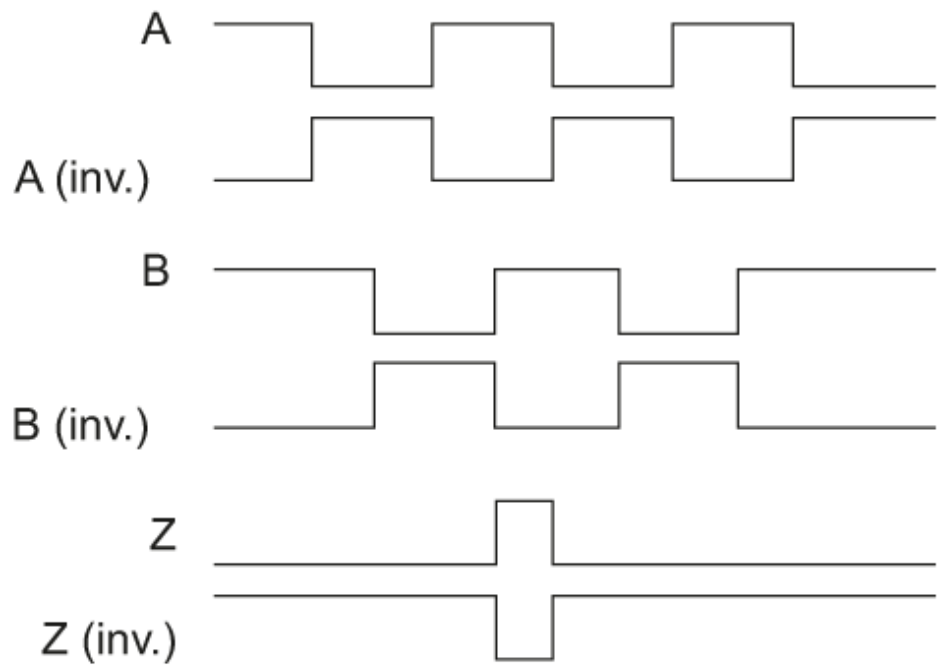

Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)